




OFFICINE GULLO
FIRENZE

INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE

ISTRUZIONI D'INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

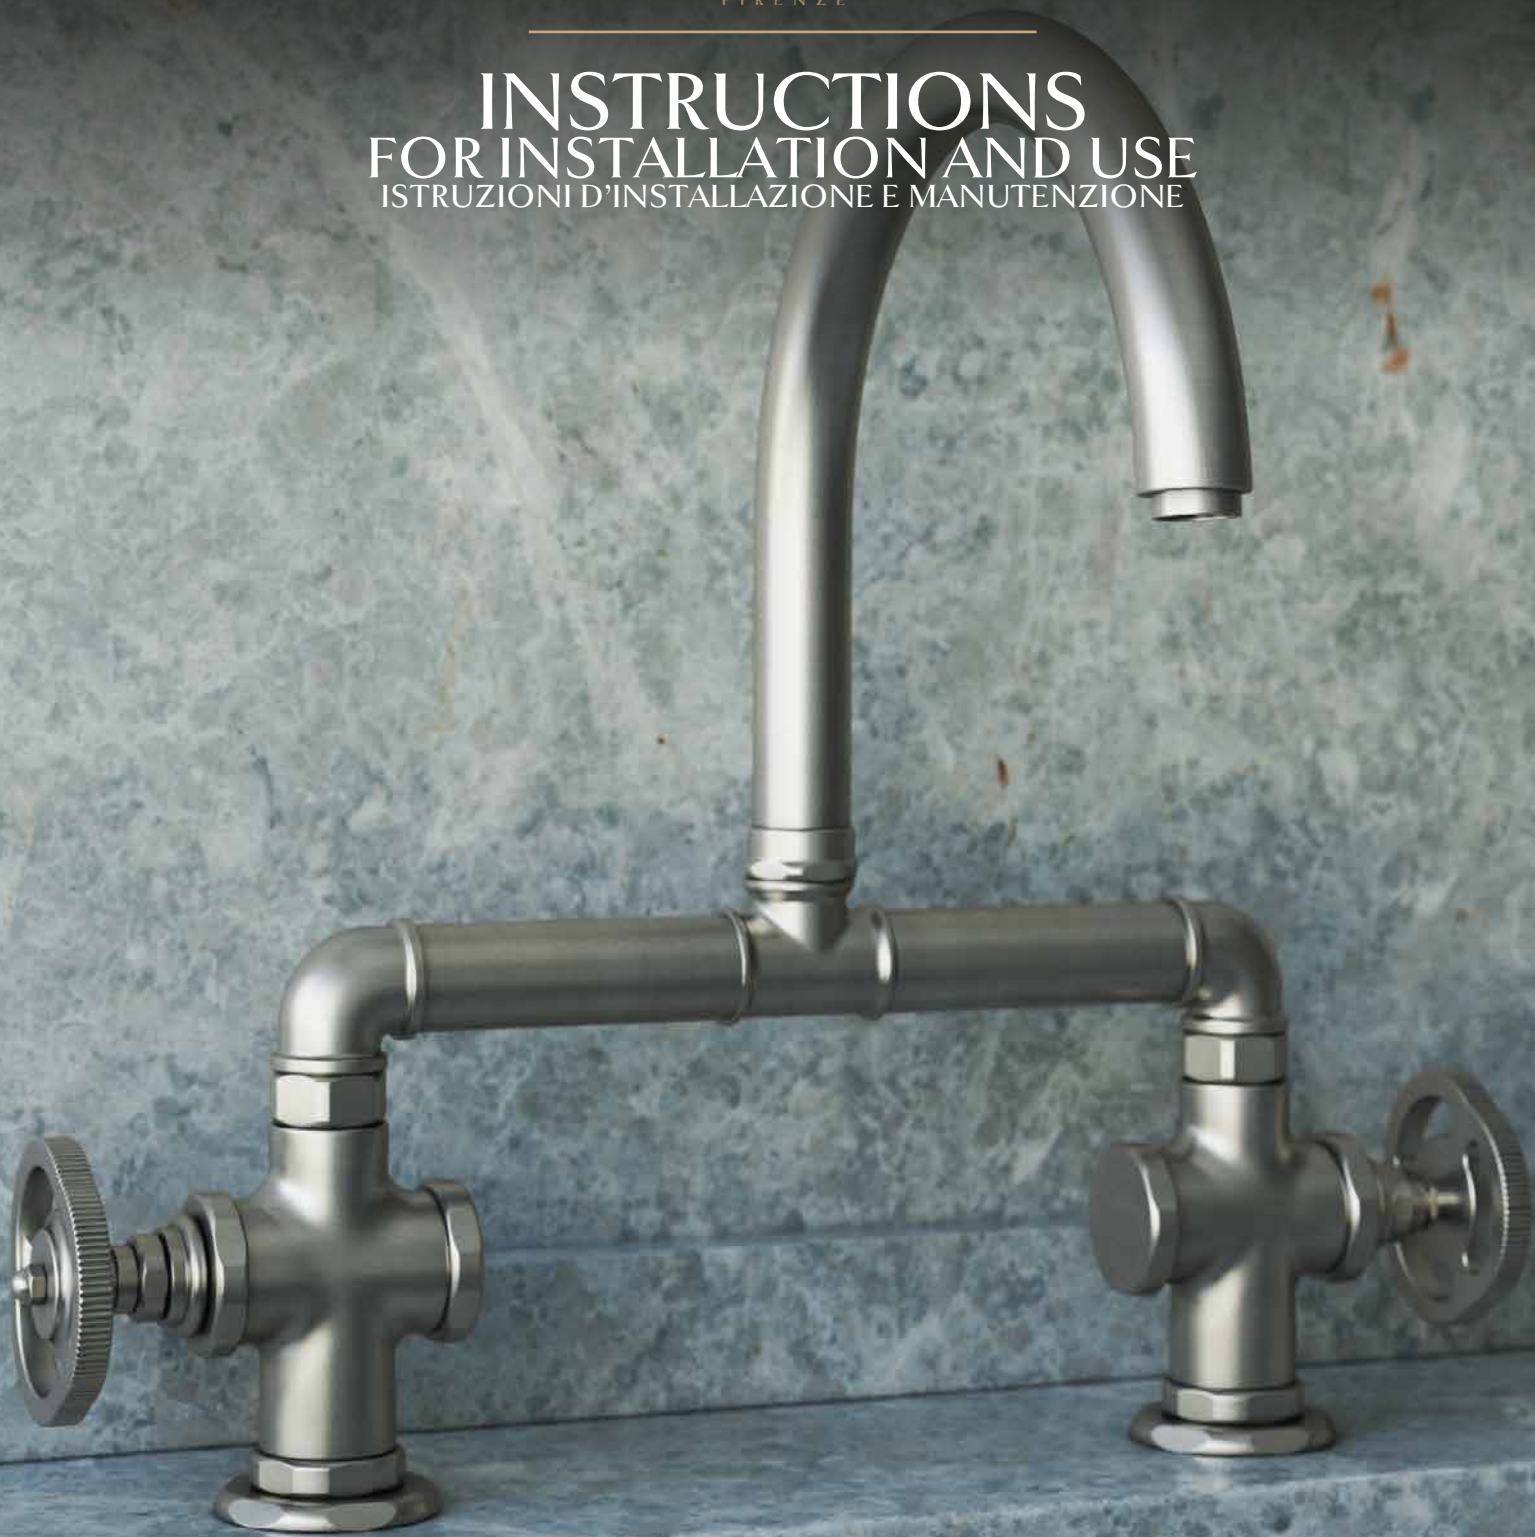

TAOG01

FAUCETS - RUBINETTI

ACUTAOG01 L/P/C (USA) - ACETAOG01 L/P/C (EU)

TABLE OF CONTENTS

INDICE


TAOG01L	4
PRODUCT DIMENSIONS	4
<i>DIMENSIONI PRODOTTO</i>	4
PRODUCT APPEARANCE	5
<i>IMMAGINI DEL PRODOTTO</i>	5
INSTALLATION GUIDELINES.....	6
<i>INSTALLAZIONE</i>	6
SPARE PARTS	12
<i>RICAMBI</i>	12
 TAOG01P	 16
PRODUCT DIMENSIONS	16
<i>DIMENSIONI PRODOTTO</i>	16
PRODUCT APPEARANCE	17
<i>IMMAGINI DEL PRODOTTO</i>	17
INSTALLATION GUIDELINES.....	18
<i>INSTALLAZIONE</i>	18
SPARE PARTS	24
<i>RICAMBI</i>	24
 TAOG01C	 28
PRODUCT DIMENSIONS	28
<i>DIMENSIONI PRODOTTO</i>	28
PRODUCT APPEARANCE	29
<i>IMMAGINI DEL PRODOTTO</i>	29
INSTALLATION GUIDELINES.....	30
<i>INSTALLAZIONE</i>	30
SPARE PARTS	36
<i>RICAMBI</i>	36
 DETAILS	 40
 <i>DATI TECNICI</i>	 40
 CARE AND CLEANING INSTRUCTIONS	 41
<i>GENERAL CLEANING GUIDELINES</i>	41
 <i>PULIZIA E MANUTENZIONE</i>	 42
<i>INDICAZIONI GENERALI</i>	42

TAOG01L

ACUTAOG01L (USA)

ACETAOG01L (EU)

PRODUCT DIMENSIONS DIMENSIONI PRODOTTO

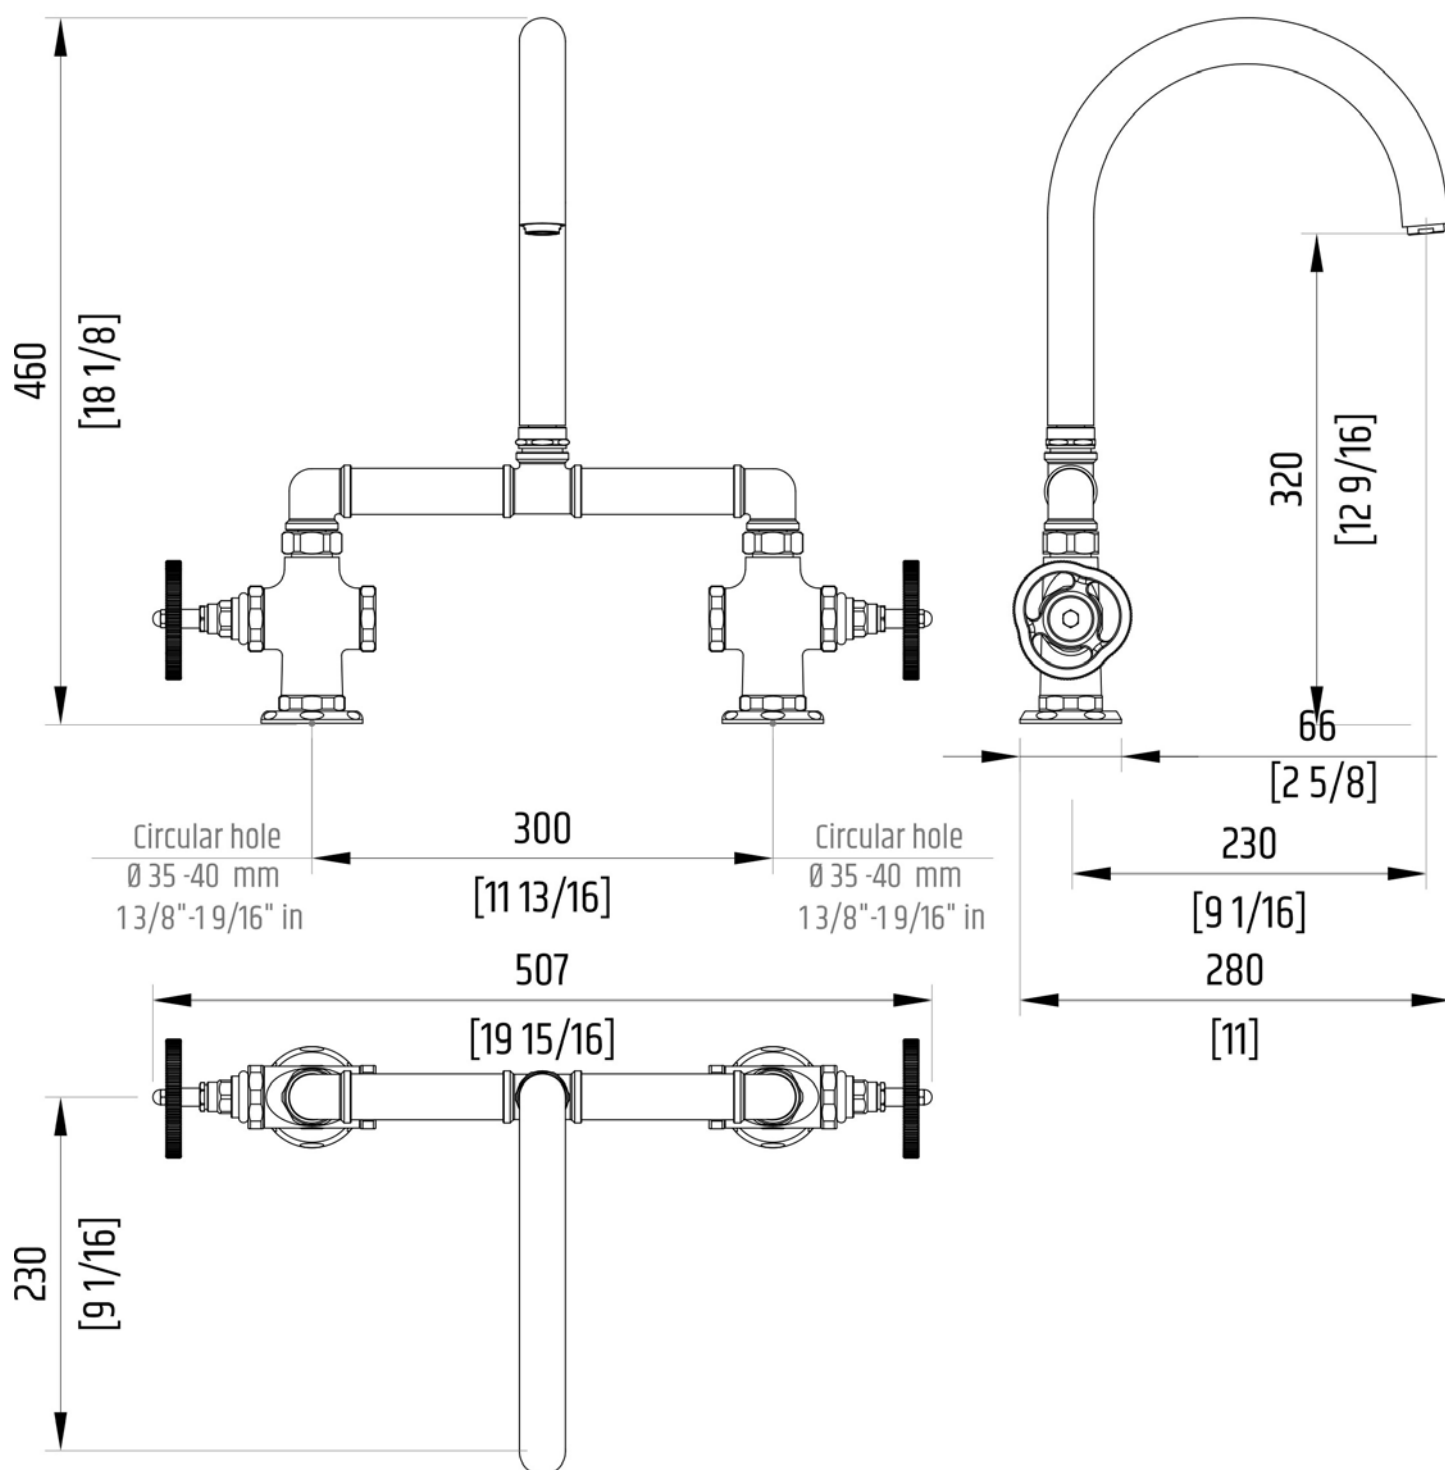

PRODUCT APPEARANCE
IMMAGINI DEL PRODOTTO



TAOG01L OB
BURNISHED BRASS
OTTONE BRUNITO



TAOG01L CL
CHROMED BRASS
OTTONE CROMATO



TAOG01L NS
NICKED BRASS
*OTTONE NICHELATO
SATINATO*

INSTALLATION GUIDELINES

The owner/user of this product must keep this information for future reference.

To ensure this product is installed properly, you must read and follow these guidelines.

This product must be installed by a professional licensed contractor.

Be sure your installation conforms to your Country codes.

Product should be on-site prior to rough-in. This allows the installer to visualize the installation and verify the center spread.

Inspect this product to ensure you have all the parts required for proper installation.

Use only a strap wrench or protected/smooth-jaw wrench on any finished surface.

DO NOT use putty on deck fittings. Upper O-ring and lower washers are provided.

INSPECT THE INSTALLATION:

Connect the hot and cold inlet hoses to supply valves (not included).

Make sure the hoses are tight and are not pinched/kinked.

Inspect all connections for leaks.

Remove the flow restricting aerator (1.2 GPM - US EPA - Watersense) using a protected/smooth-jaw wrench, then carefully open the hot and cold valves to flush out any debris in the supply lines.

INSTALLAZIONE

Conservate queste informazioni per riferimenti futuri.

Per assicurarsi che questo prodotto sia installato correttamente, è necessario leggere e seguire queste linee guida. Questo prodotto deve essere installato da un tecnico specializzato. L'installazione deve essere eseguita in conformità alle norme edilizie vigenti e a quelle relative agli impianti idraulici.

Il prodotto dovrebbe essere sul posto prima della realizzazione delle predisposizioni impiantistiche, ciò consente all'installatore di visualizzare l'installazione e verificare la posizione del centro.

Ispezionare questo prodotto per assicurarsi di disporre di tutte le parti necessarie per un'installazione corretta.

Utilizzare solo una chiave a nastro o una chiave protetta/liscia su qualsiasi superficie finita. NON usare sigillanti sui raccordi.


Sono forniti:



- O-ring superiore


- Rondelle e guarnizioni inferiori


CONTROLLARE L'INSTALLAZIONE :


Collegare i flessibili di ingresso caldo/freddo ai rubinetti di alimentazione (non inclusi). Assicurarsi che le connessioni siano strette ed i flessibili non siano schiacciati o piegati. Ispezionare tutte le connessioni per eventuali perdite. Rimuovere il filtro usando una chiave protetta o liscia, quindi aprire con cautela i rubinetti caldo e freddo per eliminare eventuali detriti nelle linee di alimentazione. Reinstallare il filtro assicurandosi che la guarnizione sia posizionata correttamente.

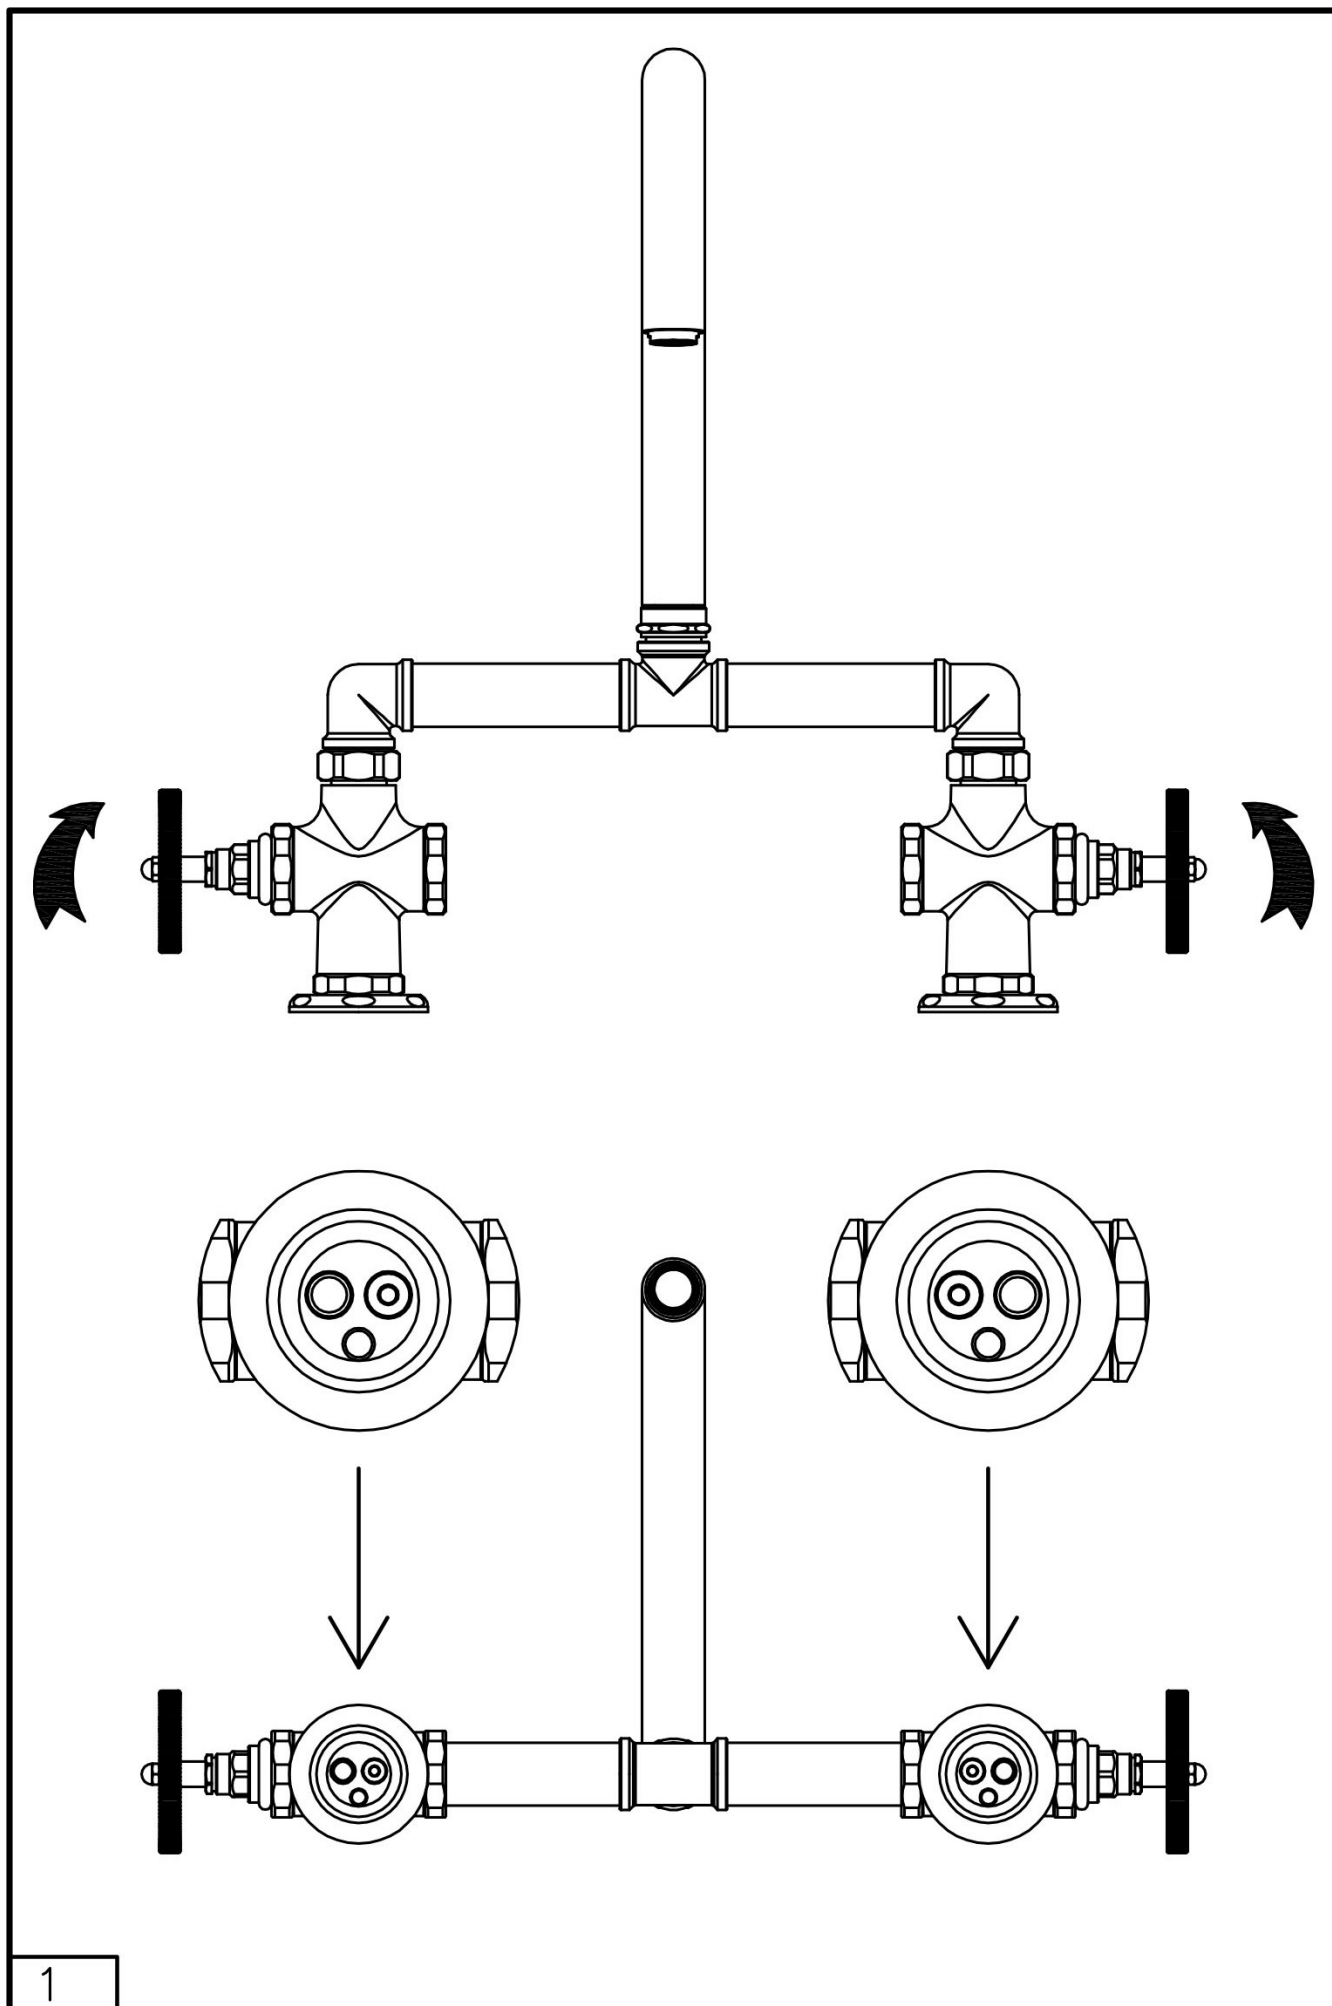

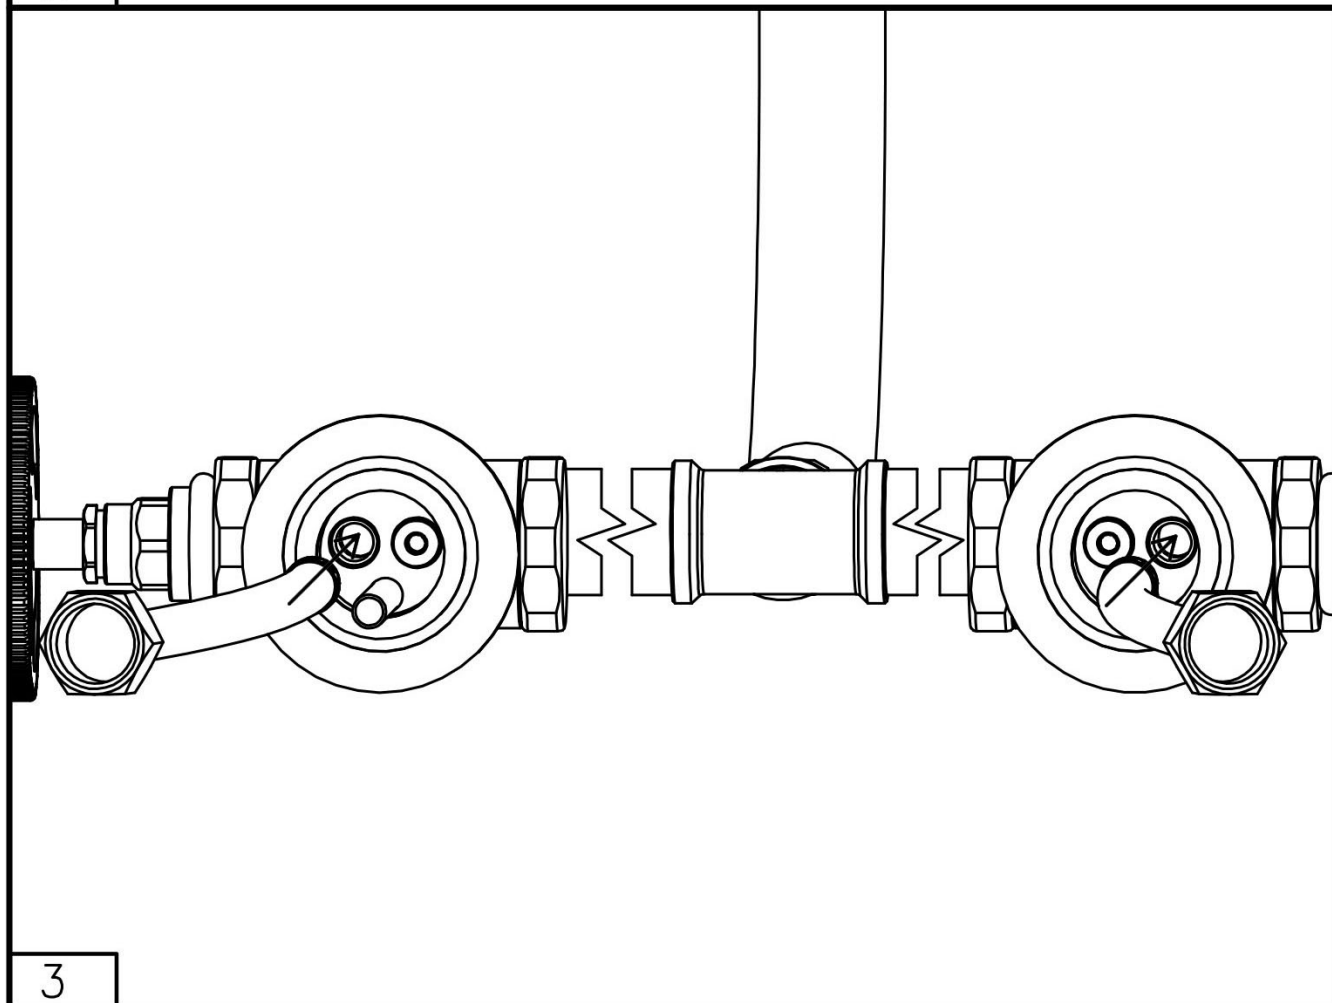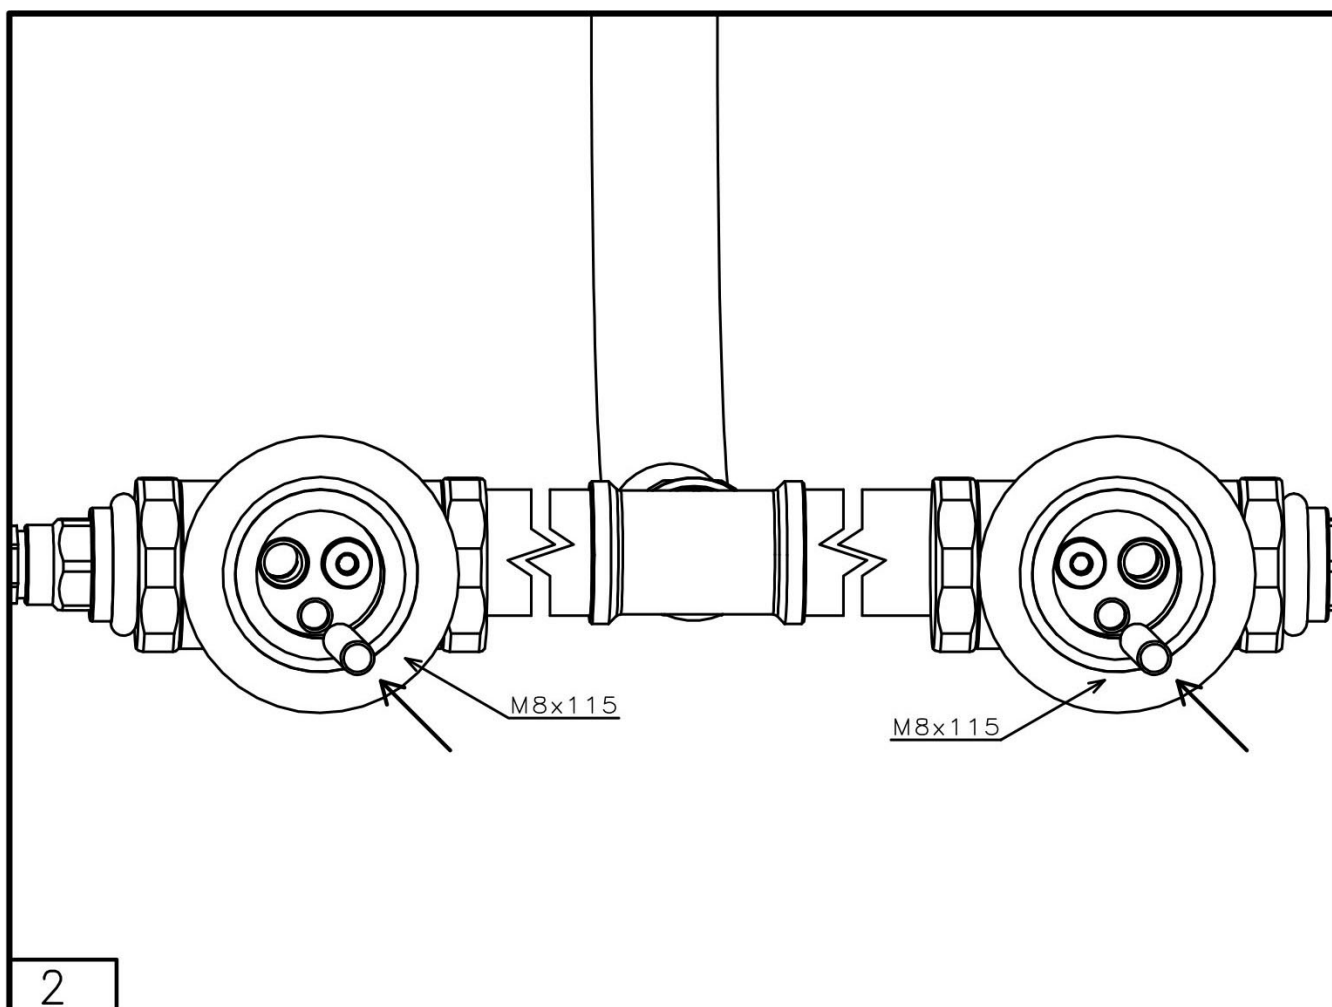


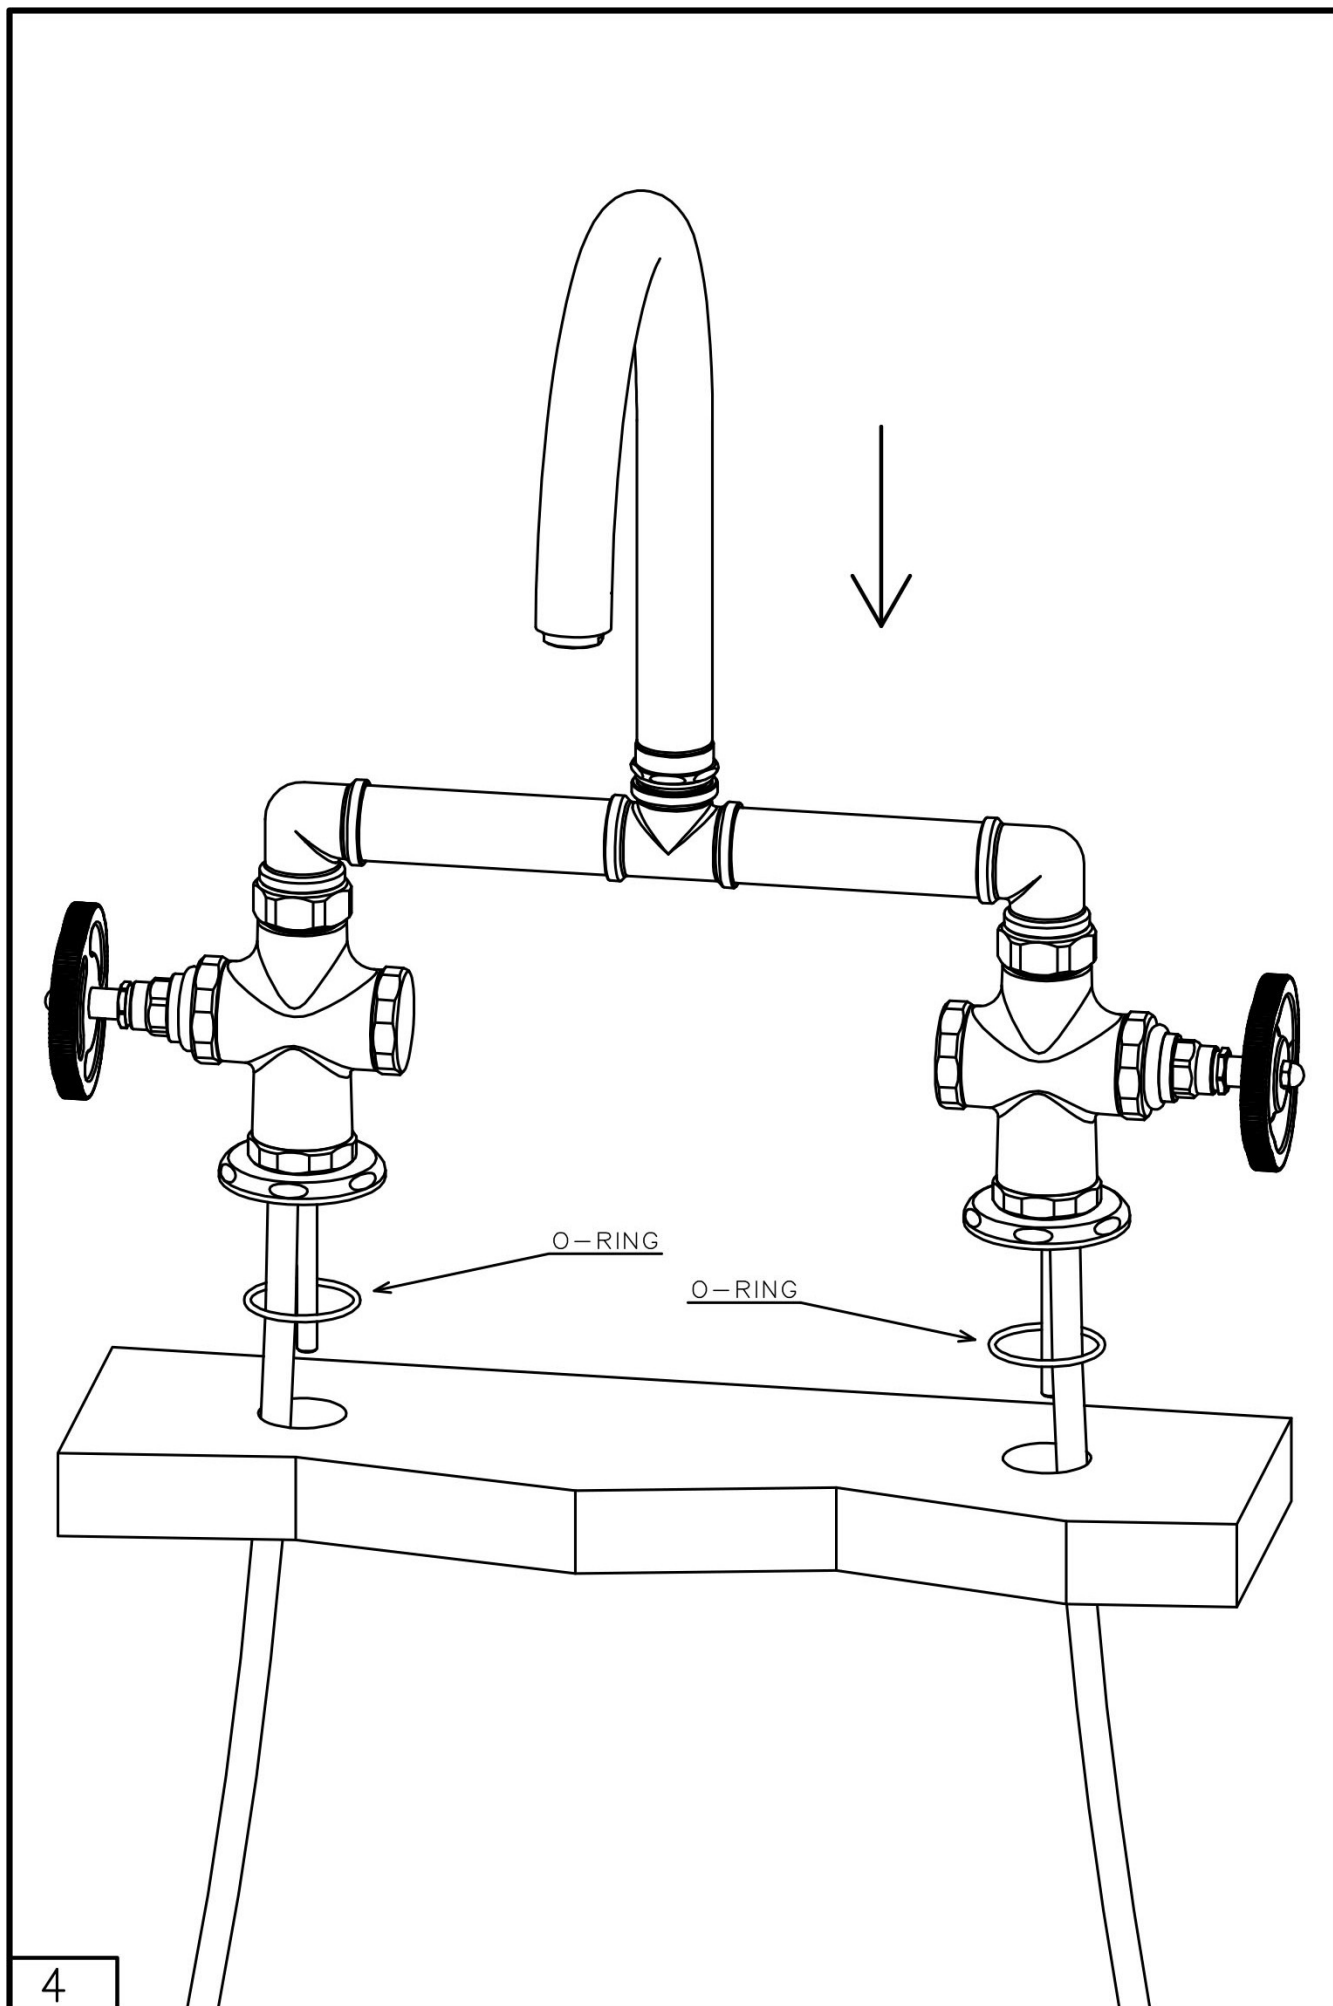

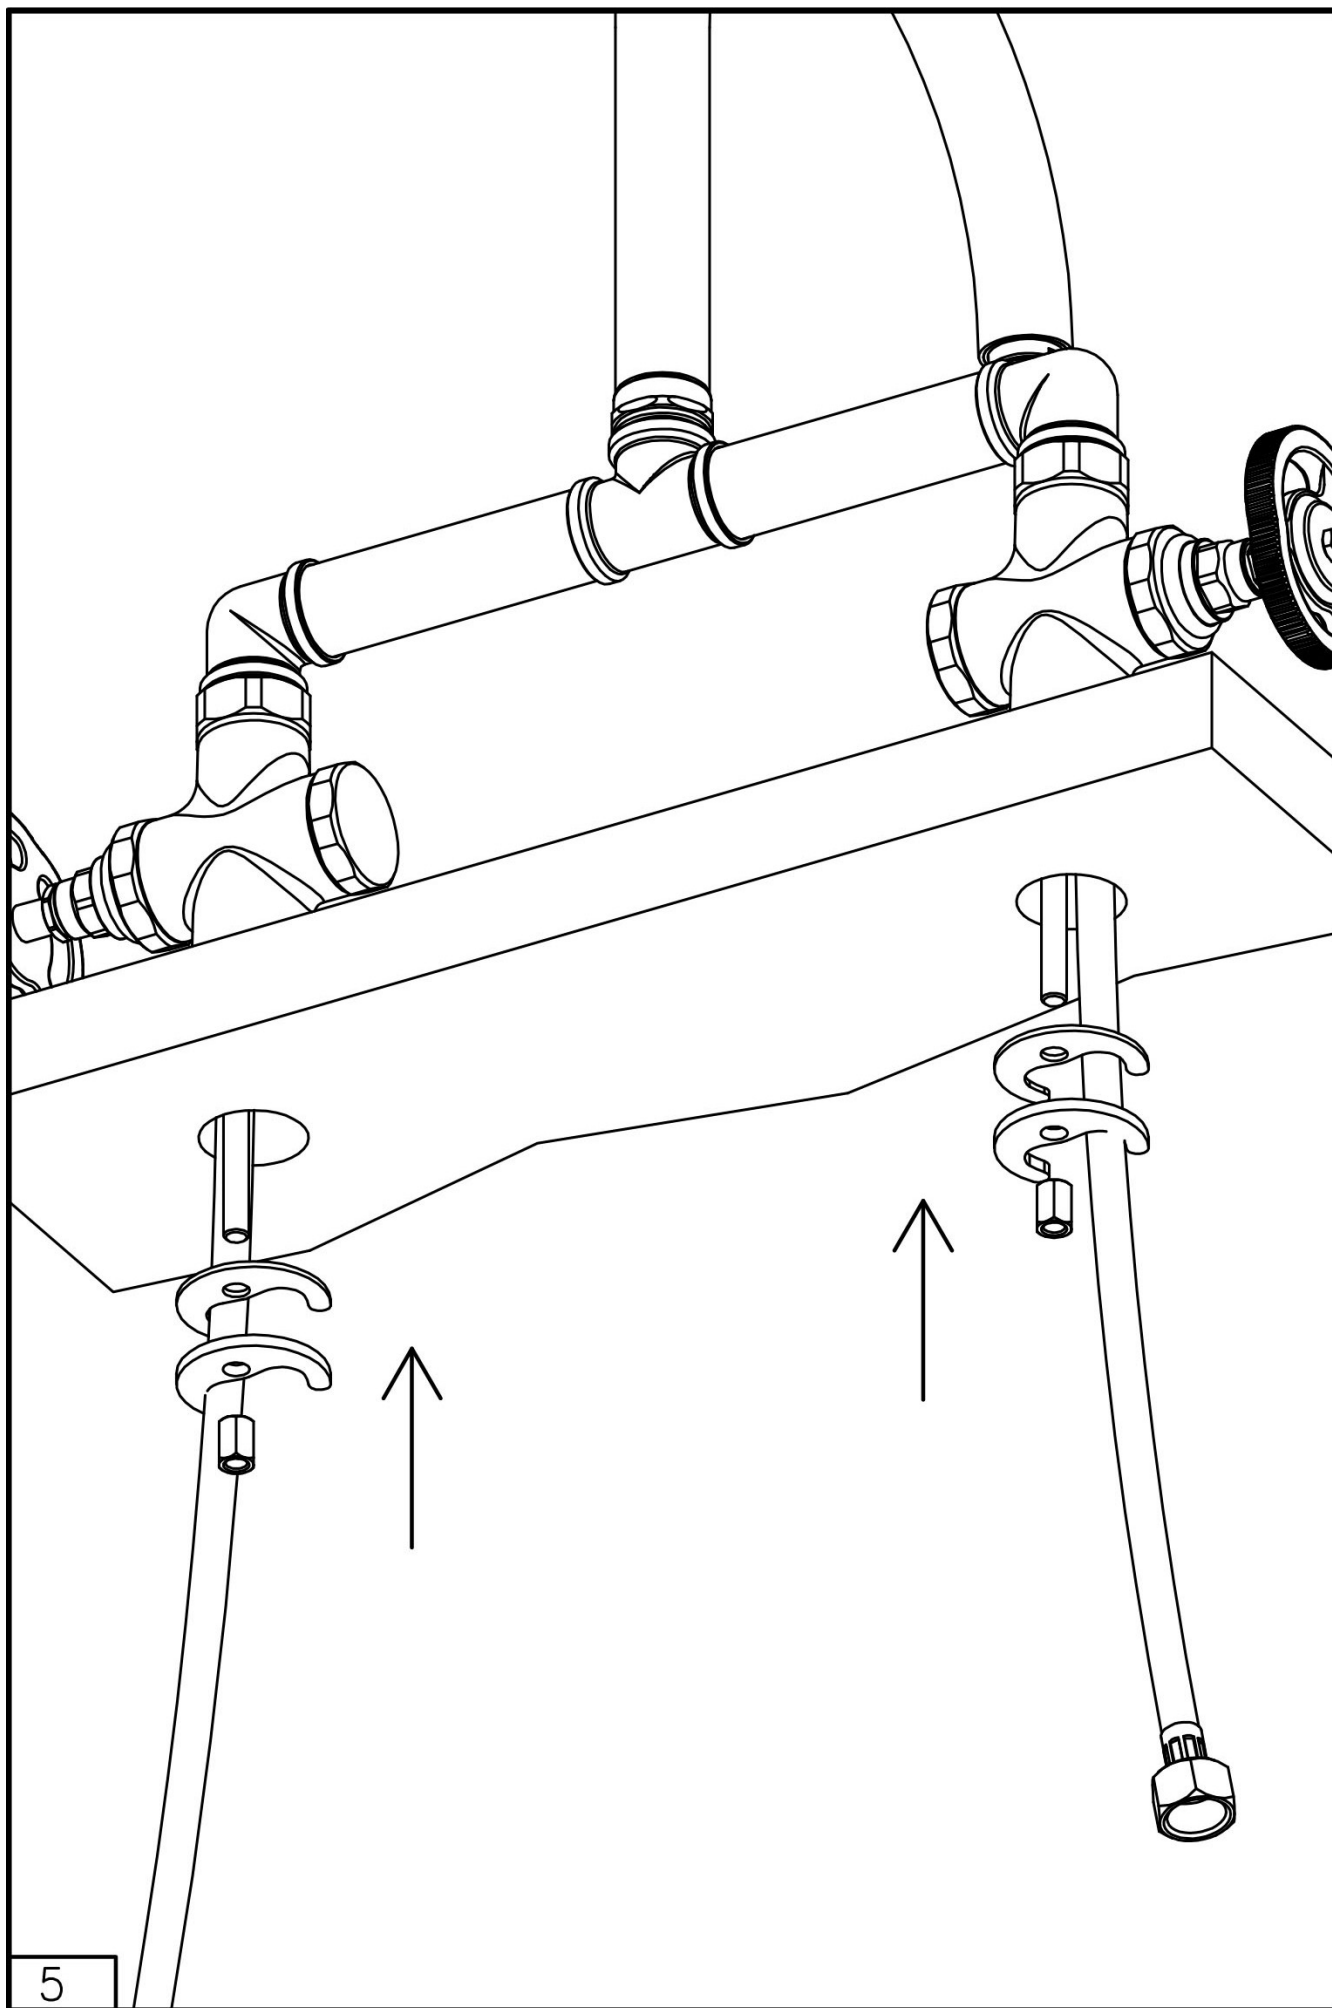

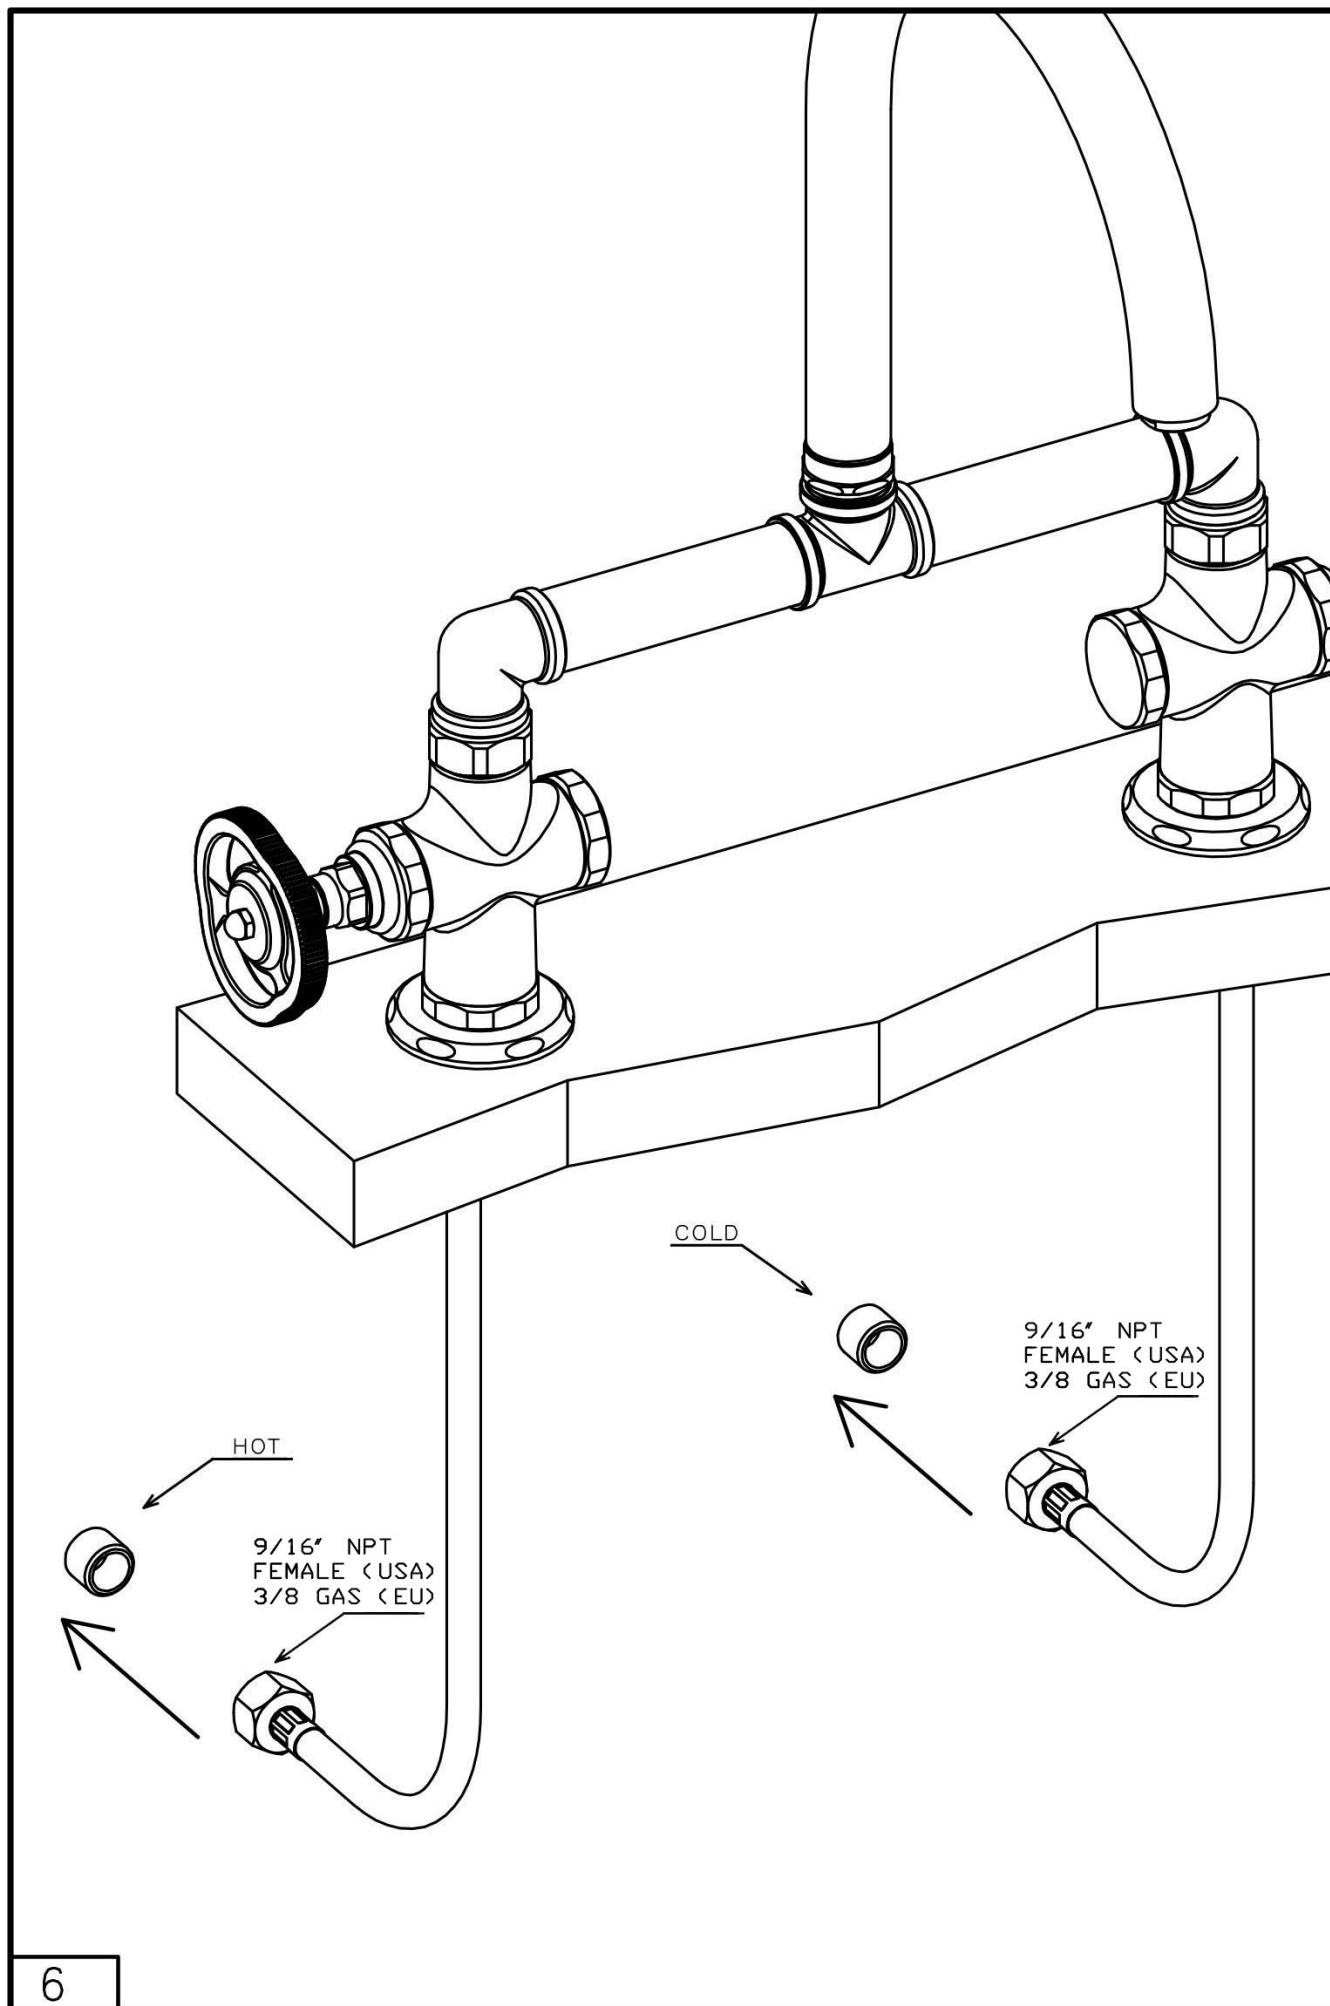

SPARE PARTS
RICAMBI

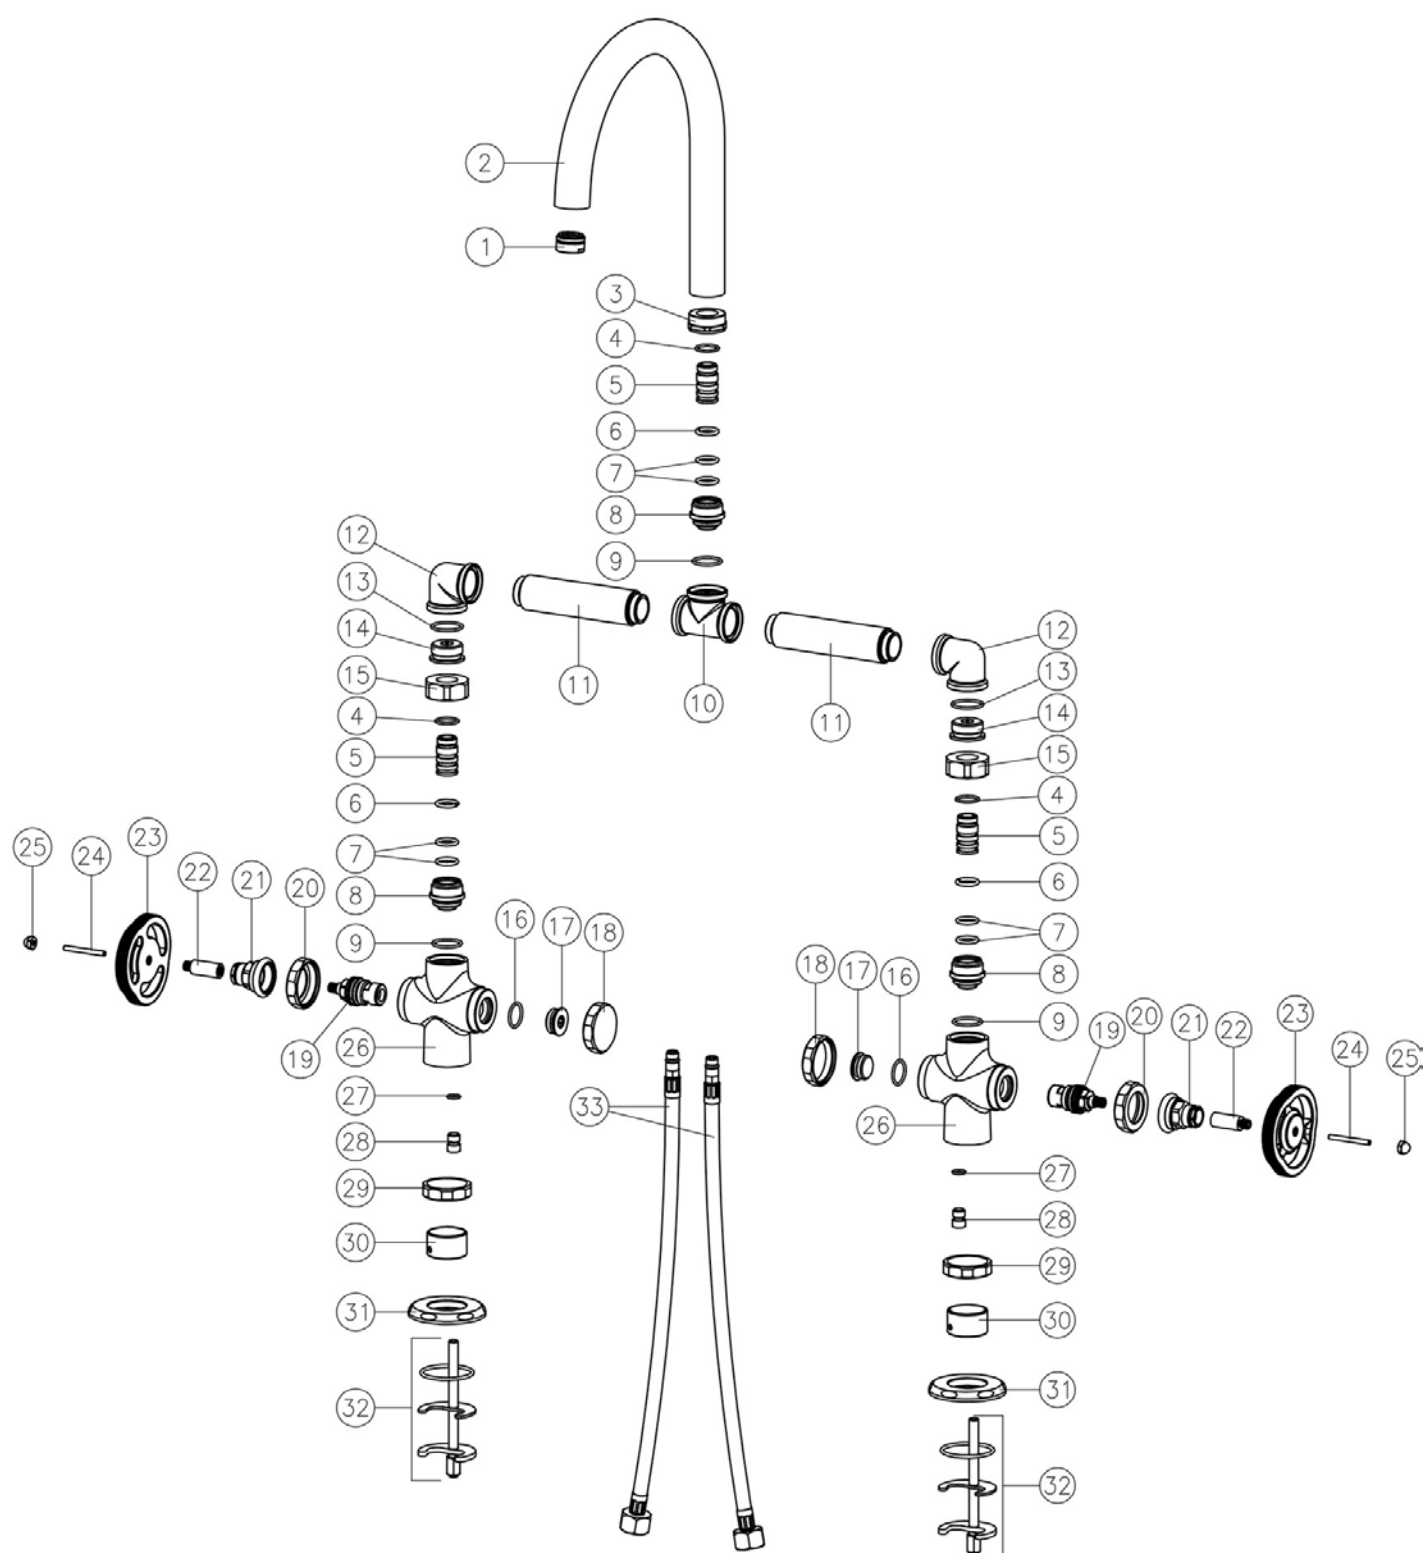

Spare parts:

1. Atomizer M24x1 — 1.2 GPM Polished
2. Spout for single hole kitchen faucet DRG 00315/17 CW510L Threaded/Untreated
3. Spout cap DRG 00314/17 Threaded/Untreated
4. O - ring Ø 17,17x1,78 EPDM 70 PEROX M534 NSF cert.
5. Spout connector DRG 00308/17 CW510L Threaded/Untreated
6. Split Hostaform ring C9021 mm 20x14x3 NSF cert.
7. O - ring Ø 12,10x2,70 EPDM 70 PEROX M534 NSF cert.
8. Spout base support DRG 00307/17 CW510L Threaded/Untreated
9. O - ring Ø 20x2 EPDM 70 PEROX M534 NSF cert.
10. Cost tee for double holes faucet DRG 00313/17 CW510L Threaded/Untreated
11. Male pipe for double holes faucet DRG 00312/17 CW510L Threaded/Untreated
12. Cast elbow for double holes faucet DRG 00311/17 CW510L Threaded/Untreated
13. O - ring Ø 23x2 EPDM 70 PEROX M534 NSF cert.
14. Pipe adapter G3/4" x G3/8" DRG 00310/17 CW510L Threaded/Untreated
15. Beer shank nut for cast elbow DRG 00309/17 Threaded/Untreated
16. O - ring Ø 17x2 EPDM 70 PEROX M534 NSF cert.
17. Plug G1/2" DRG 00316/17 CW510L Threaded/Untreated
18. Escutcheon cop DRG 00317/17 Threaded/Untreated
19. Ceramic head work 1/2" gas 90° "Right version"
20. Escutcheon plate DRG 00318/17 Threaded/Untreated
21. Headwork cap DRG 00319/17 Threaded/Untreated
22. Extension for head work DRG 00320/17 Threaded/Untreated
23. Tre Lobi Handle DRG 00327/17 Threaded/Untreated
24. Handle screw DRG 00321/17 Threaded/Untreated
25. Hexagonal nut cap DRG 00322/17 Threaded/Untreated
26. Single hole kitchen faucet body DRG 00306/17 Threaded/Untreated
27. O - ring Ø7,65x1,78 EPDM 70 PEROX M534 NSF cert.
28. Brass plug M10x1 DRG 00323/17 CW510L Threaded/Untreated
29. Escutcheon base cap DRG 00325/17 Threaded/Untreated
30. Underbody holder DRG 00324/17 Threaded/Untreated
31. Base for single hole kitchen faucet DRG 00326/17 Threaded/Untreated
32. Mounting kit for single hole kitchen faucet body
- 33.USA Inox supply hose M10x1 x F9/16" L 550 DN 6 nut CW510L
- 33.EU Inox supply hose M10x1 x F3/8 GAS L 550 DN 6 nut CW510L

Ricambi:

1. AERATORE M24x1 — 1.2 GPM Lucidato
2. BOCCA PER MONOFORO DT 00315/17 CW510L Grezza/tornito
3. CALOTTA PER BOCCA DT 00314/17 Grezzo/tornito
4. O—RING Ø17,17x1,78 EPDM 70 PEROX M534 CERT. NSF
5. RACCORDO TRE GOLE DT 00308/17 CW510L Grezzo/tornito
6. ANELLO SPAC. HOSTAFORM C9021 MM 20x14x3 CERT. NSF
7. O—RING Ø12,10x2,70 EPDM 70 PEROX M534 CERT. NSF
8. RACCORDO PER BOCCA DT 00307/17 CW510L Grezzo/tornito
9. O—RING Ø20x2 EPDM 70 PEROX M534 CERT. NSF
10. RACCORDO A T PER MONOF. DT 00313/17 CW510L Grezzo/tornito
11. TUBO DI RACCORDO PER MONOF. DT 00312/17 CW510L Grezzo/tornito
12. RACCORDO A GOMITO PER MONOF. DT 00311/17 CW510L Grezzo/tornito


13. O—RING Ø23x2 EPDM 70 PEROX M534 CERT. NSF
14. RIDUZIONE G3/4" x G3/8" DT 00310/17 CW510L Grezzo/tornito
15. CALOTTA PER RACCORDO A GOMITO DT 00309/17 Grezzo/tornito
16. O—RING Ø17x2 EPDM 70 PEROX M534 CERT. NSF
17. TAPPO G1/2" DT 00316/17 CW510L Grezzo/tornito
18. GHIERA COPRI TAPPO DT 00317/17 Grezzo/tornito
19. VITONE CERAMICO 1/2"GAS 90' DESTRO
20. GHIERA SOTTO COPRI VITONE DT 00318/17 Grezzo/tornito
21. COPRI VITONE PER MONOFORO DT 00319/17 Grezzo/tornito
22. PROLUNGA PER BROCCIA DT 00320/17 Grezzo/tornito
23. MANIGLIA TRE LOBI DT 00327/17 Grezzo/tornito
24. VITE DI BLOCCAGGIO PER VITONE DT 00321/17 Grezzo/tornito
25. DADO DI FERMO DT 00322/17 Grezzo/tornito
26. CORPO MONOFORO DT 00306/17 CW510L Grezzo/tornito
27. O—RING Ø7.65x1,78 EPDM 70 PEROX M534 CERT. NSF
28. TAPPO M10x1 DT 00323/17 CW510L Grezzo/tornito
29. GHIERA SOPRA BASETTA DT 00325/17 Grezzo/tornito
30. CODOLO PER BASETTA DT 00324/17 Grezzo/tornito
31. BASETTA PER MONOFORO DT 00326/17 Grezzo/tornito
32. FISSAGGIO A UN TIRANTE PER MONOFORO
33. TUBO FLESSIBILE INOX M10x1 x F3/8 GAS L 550 DN 6 RACC. CW510L

TAOG01P

ACUTAOG01P (USA)

ACETAOG01P (EU)

PRODUCT DIMENSIONS DIMENSIONI PRODOTTO

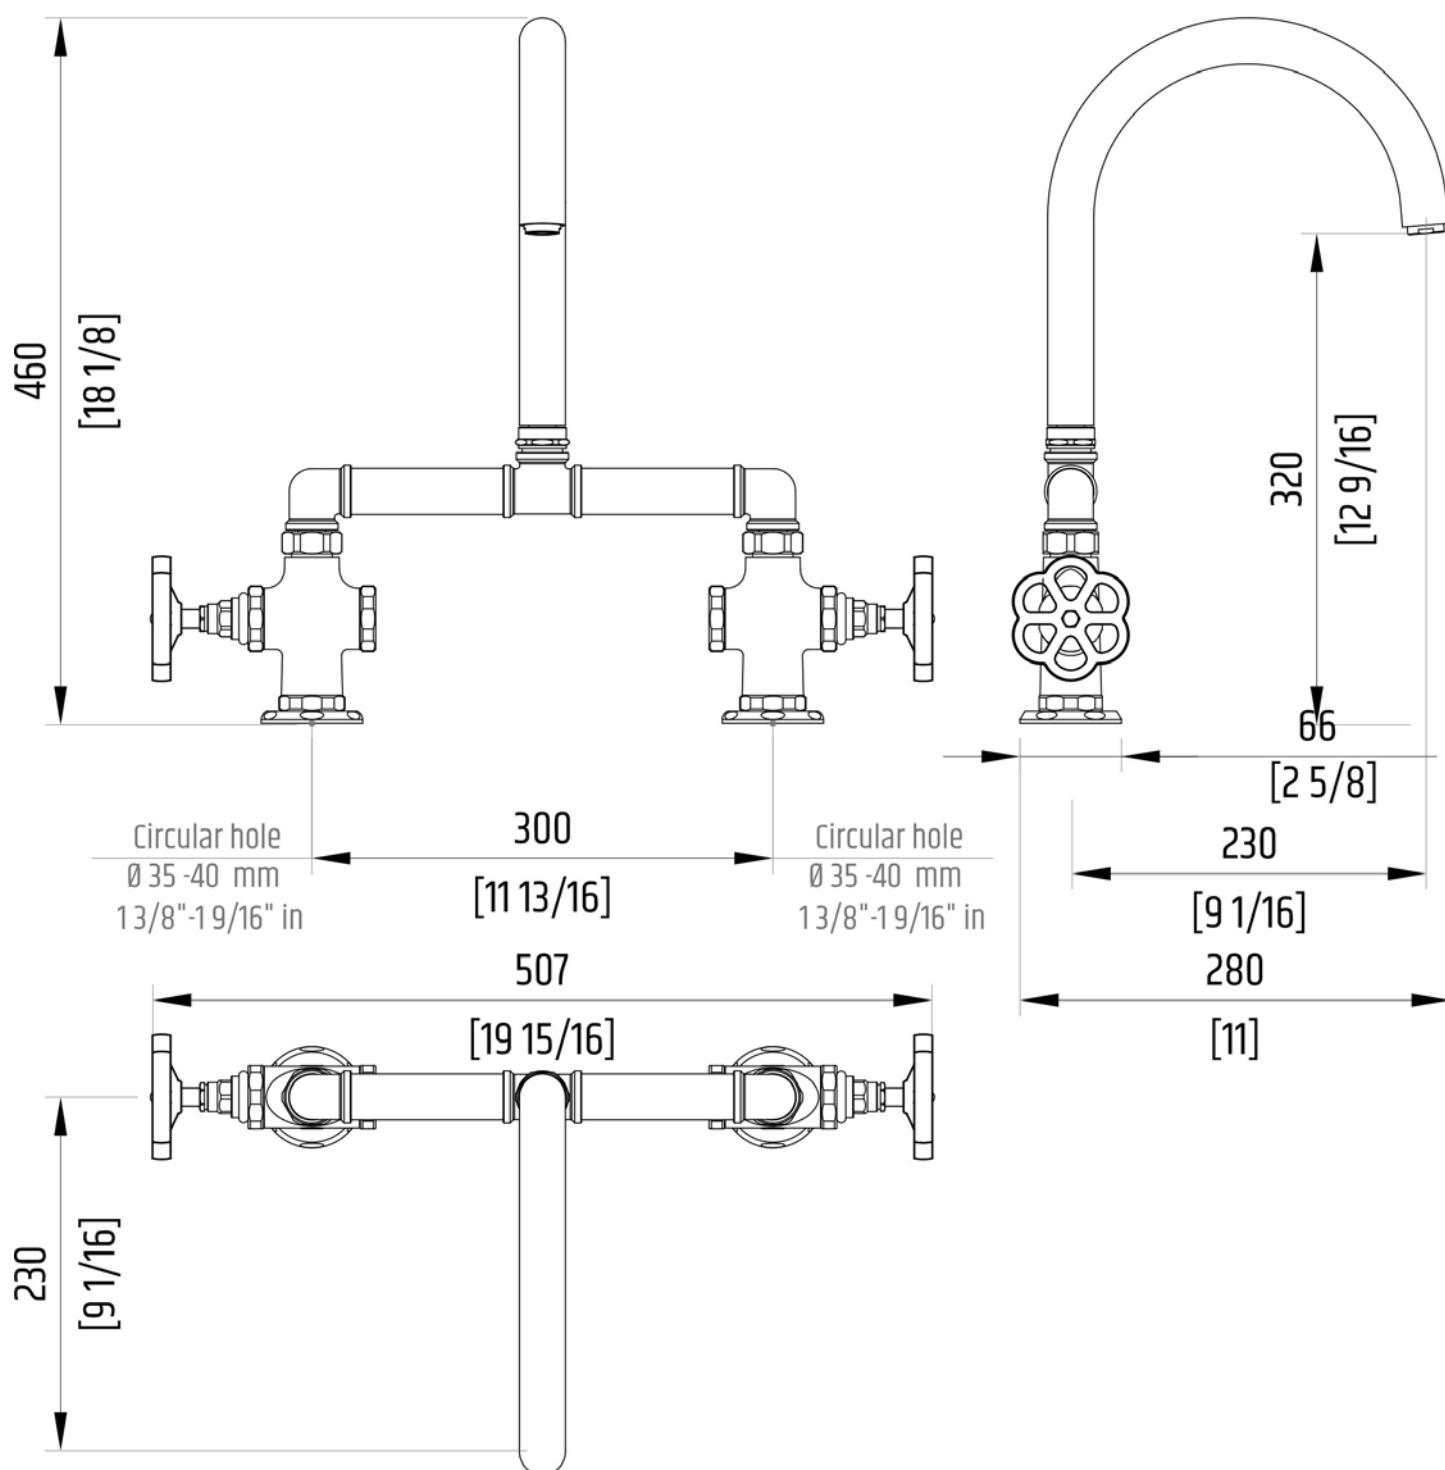

PRODUCT APPEARANCE
IMMAGINI DEL PRODOTTO



TAOG01P OB
BURNISHED BRASS
OTTONE BRUNITO



TAOG01P CL
CHROMED BRASS
OTTONE CROMATO



TAOG01P NS
NICKED BRASS
*OTTONE NICHELATO
SATINATO*

INSTALLATION GUIDELINES

The owner/user of this product must keep this information for future reference.

To ensure this product is installed properly, you must read and follow these guidelines.

This product must be installed by a professional licensed contractor.

Be sure your installation conforms to your Country codes.

Product should be on-site prior to rough-in. This allows the installer to visualize the installation and verify the center spread.

Inspect this product to ensure you have all the parts required for proper installation.

Use only a strap wrench or protected/smooth-jaw wrench on any finished surface.

DO NOT use putty on deck fittings. Upper O-ring and lower washers are provided.

INSPECT THE INSTALLATION:

Connect the hot and cold inlet hoses to supply valves (not included).

Make sure the hoses are tight and are not pinched/kinked.

Inspect all connections for leaks.

Remove the flow restricting aerator (1.2 GPM - US EPA - Watersense) using a protected/smooth-jaw wrench, then carefully open the hot and cold valves to flush out any debris in the supply lines.

INSTALLAZIONE

Conservate queste informazioni per riferimenti futuri.

Per assicurarsi che questo prodotto sia installato correttamente, è necessario leggere e seguire queste linee guida. Questo prodotto deve essere installato da un tecnico specializzato. L'installazione deve essere eseguita in conformità alle norme edilizie vigenti e a quelle relative agli impianti idraulici.

Il prodotto dovrebbe essere sul posto prima della realizzazione delle predisposizioni impiantistiche, ciò consente all'installatore di visualizzare l'installazione e verificare la posizione del centro.

Ispezionare questo prodotto per assicurarsi di disporre di tutte le parti necessarie per un'installazione corretta.

Utilizzare solo una chiave a nastro o una chiave protetta/liscia su qualsiasi superficie finita. NON usare sigillanti sui raccordi.


Sono forniti:

- O-ring superiore



- Rondelle e guarnizioni inferiori


CONTROLLARE L'INSTALLAZIONE :


Collegare i flessibili di ingresso caldo/freddo ai rubinetti di alimentazione (non inclusi). Assicurarsi che le connessioni siano strette ed i flessibili non siano schiacciati o piegati. Ispezionare tutte le connessioni per eventuali perdite. Rimuovere il filtro usando una chiave protetta o liscia, quindi aprire con cautela i rubinetti caldo e freddo per eliminare eventuali detriti nelle linee di alimentazione. Reinstallare il filtro assicurandosi che la guarnizione sia posizionata correttamente.

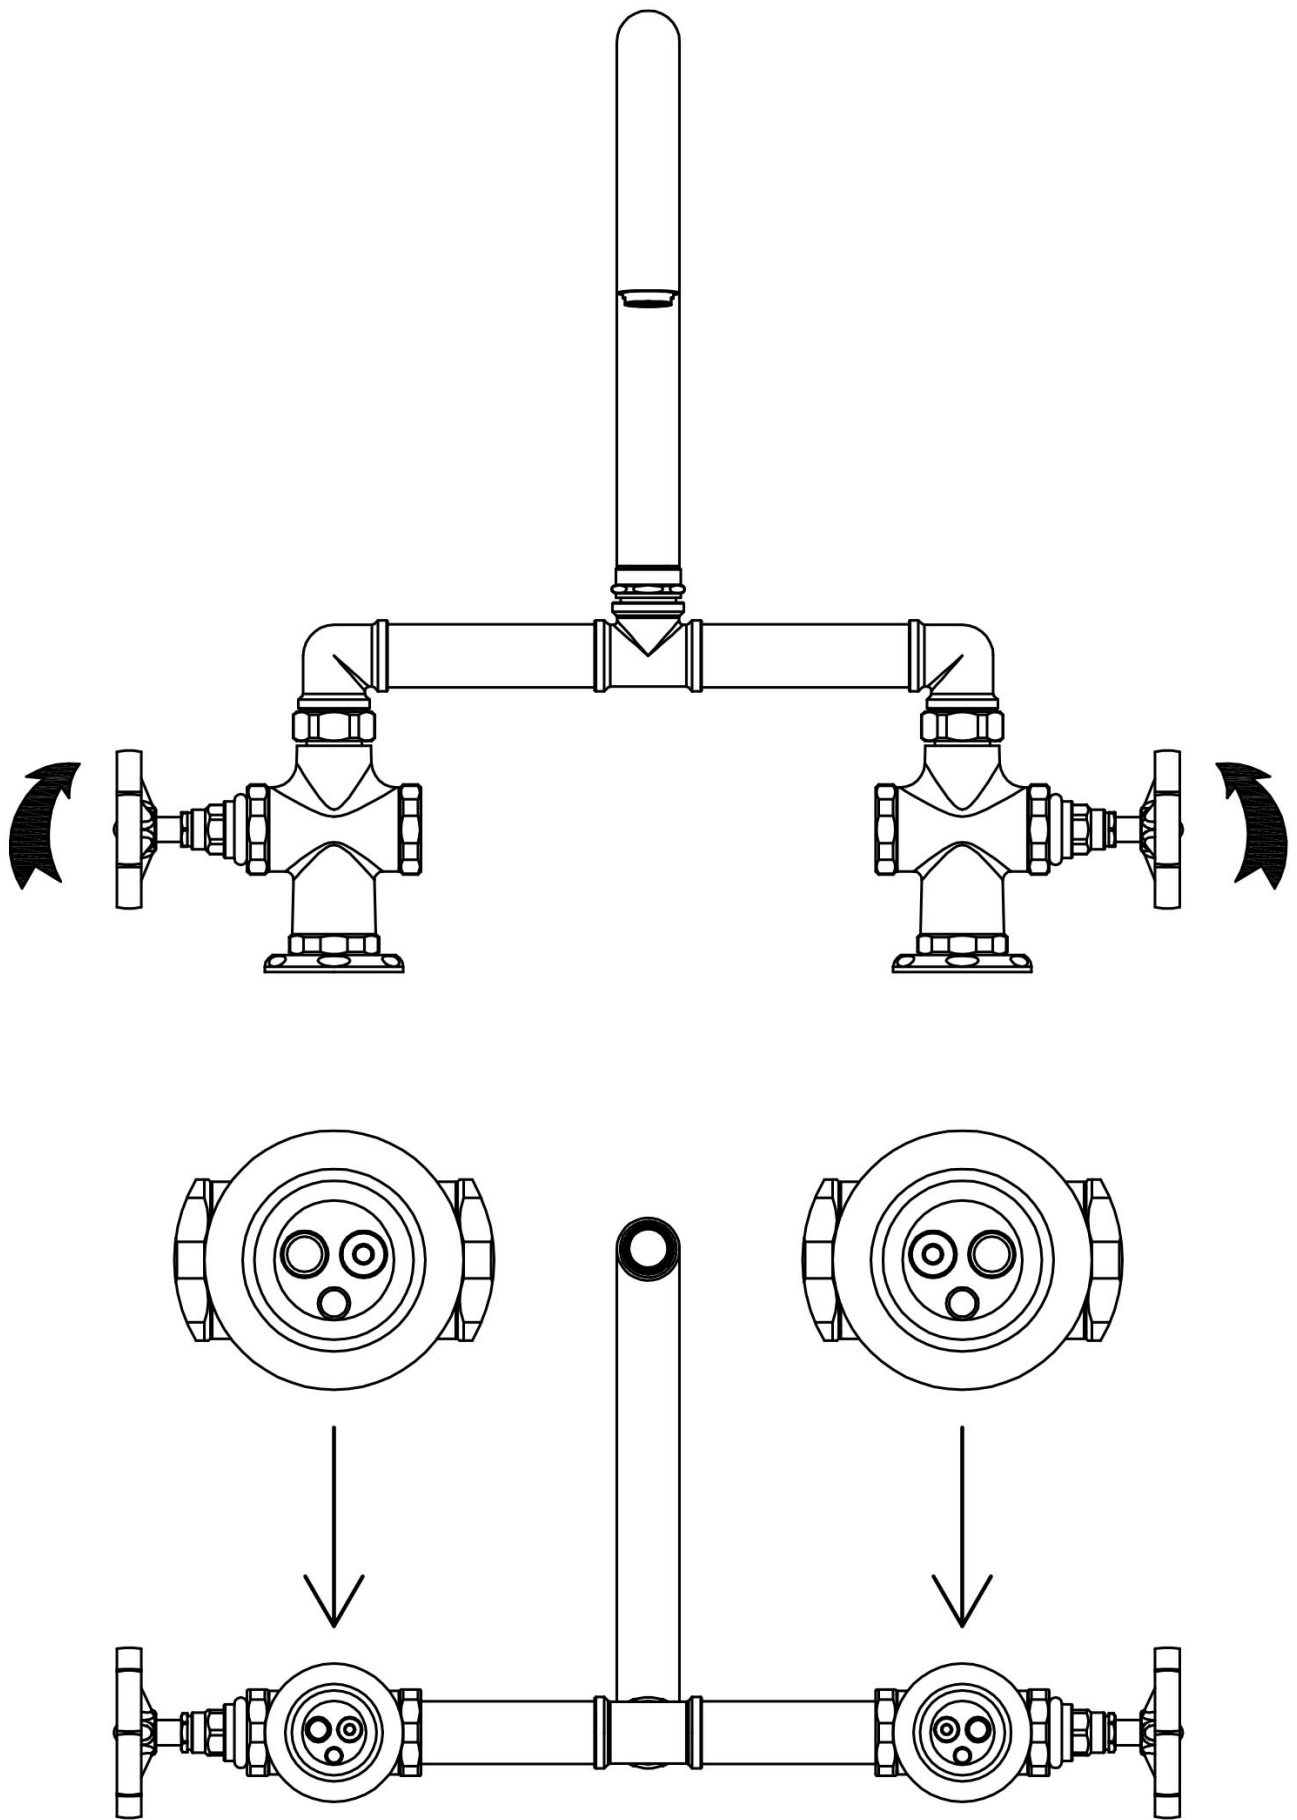


1

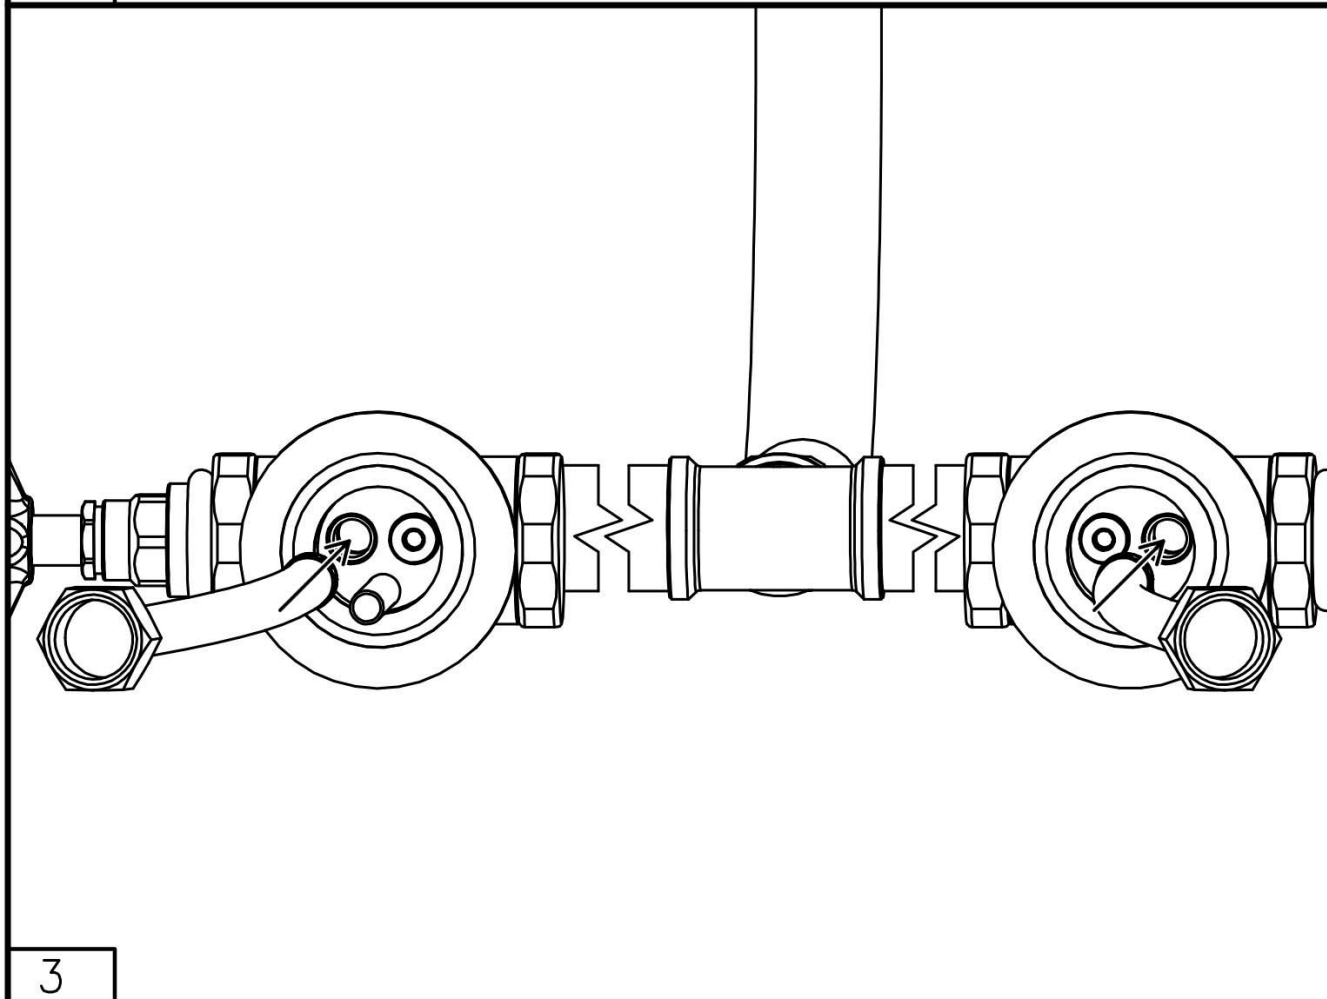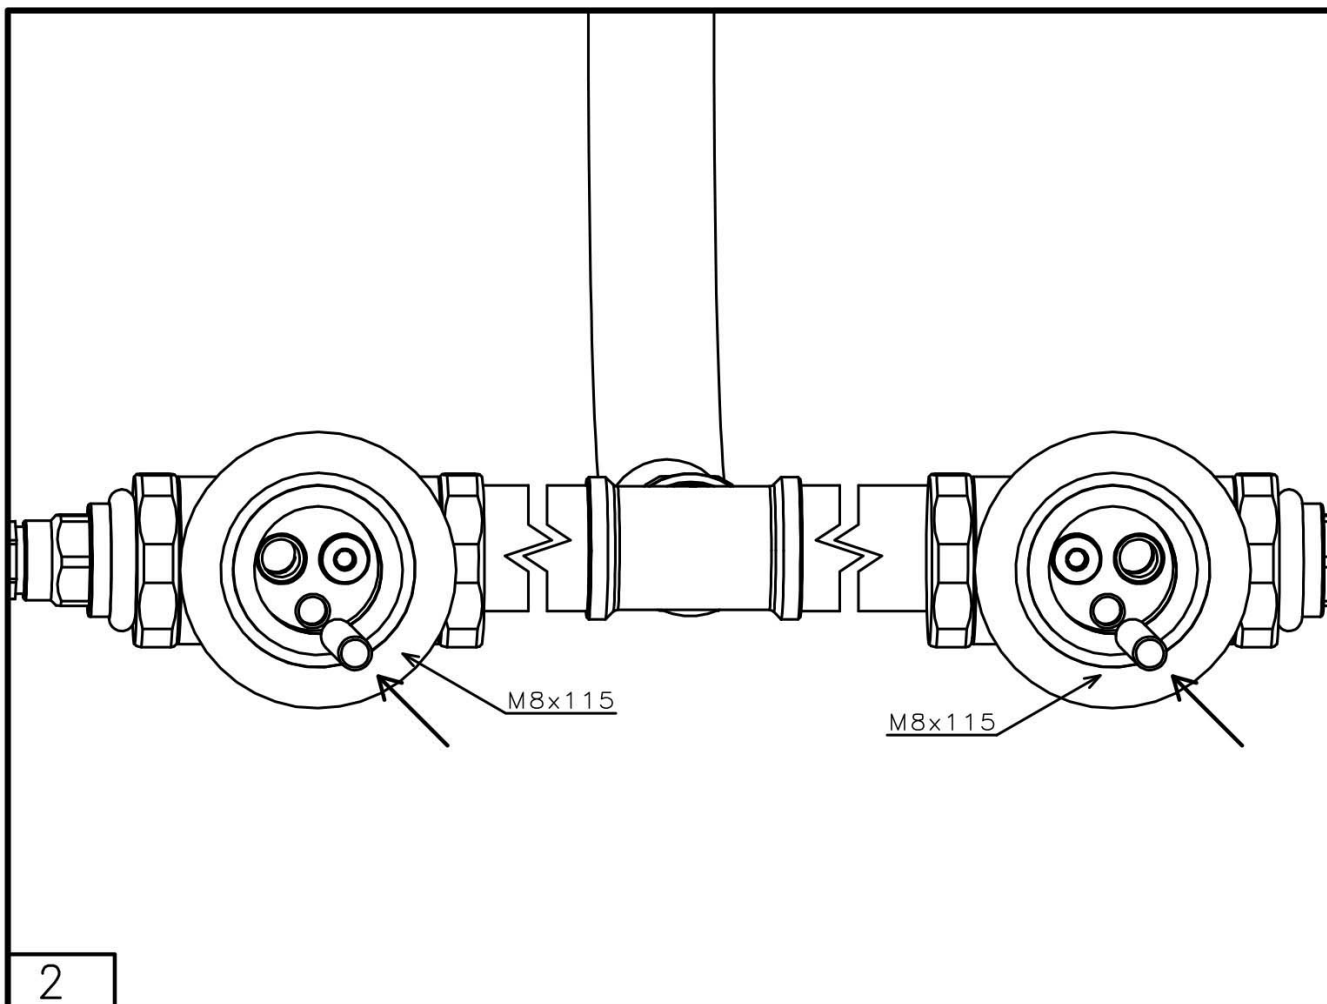


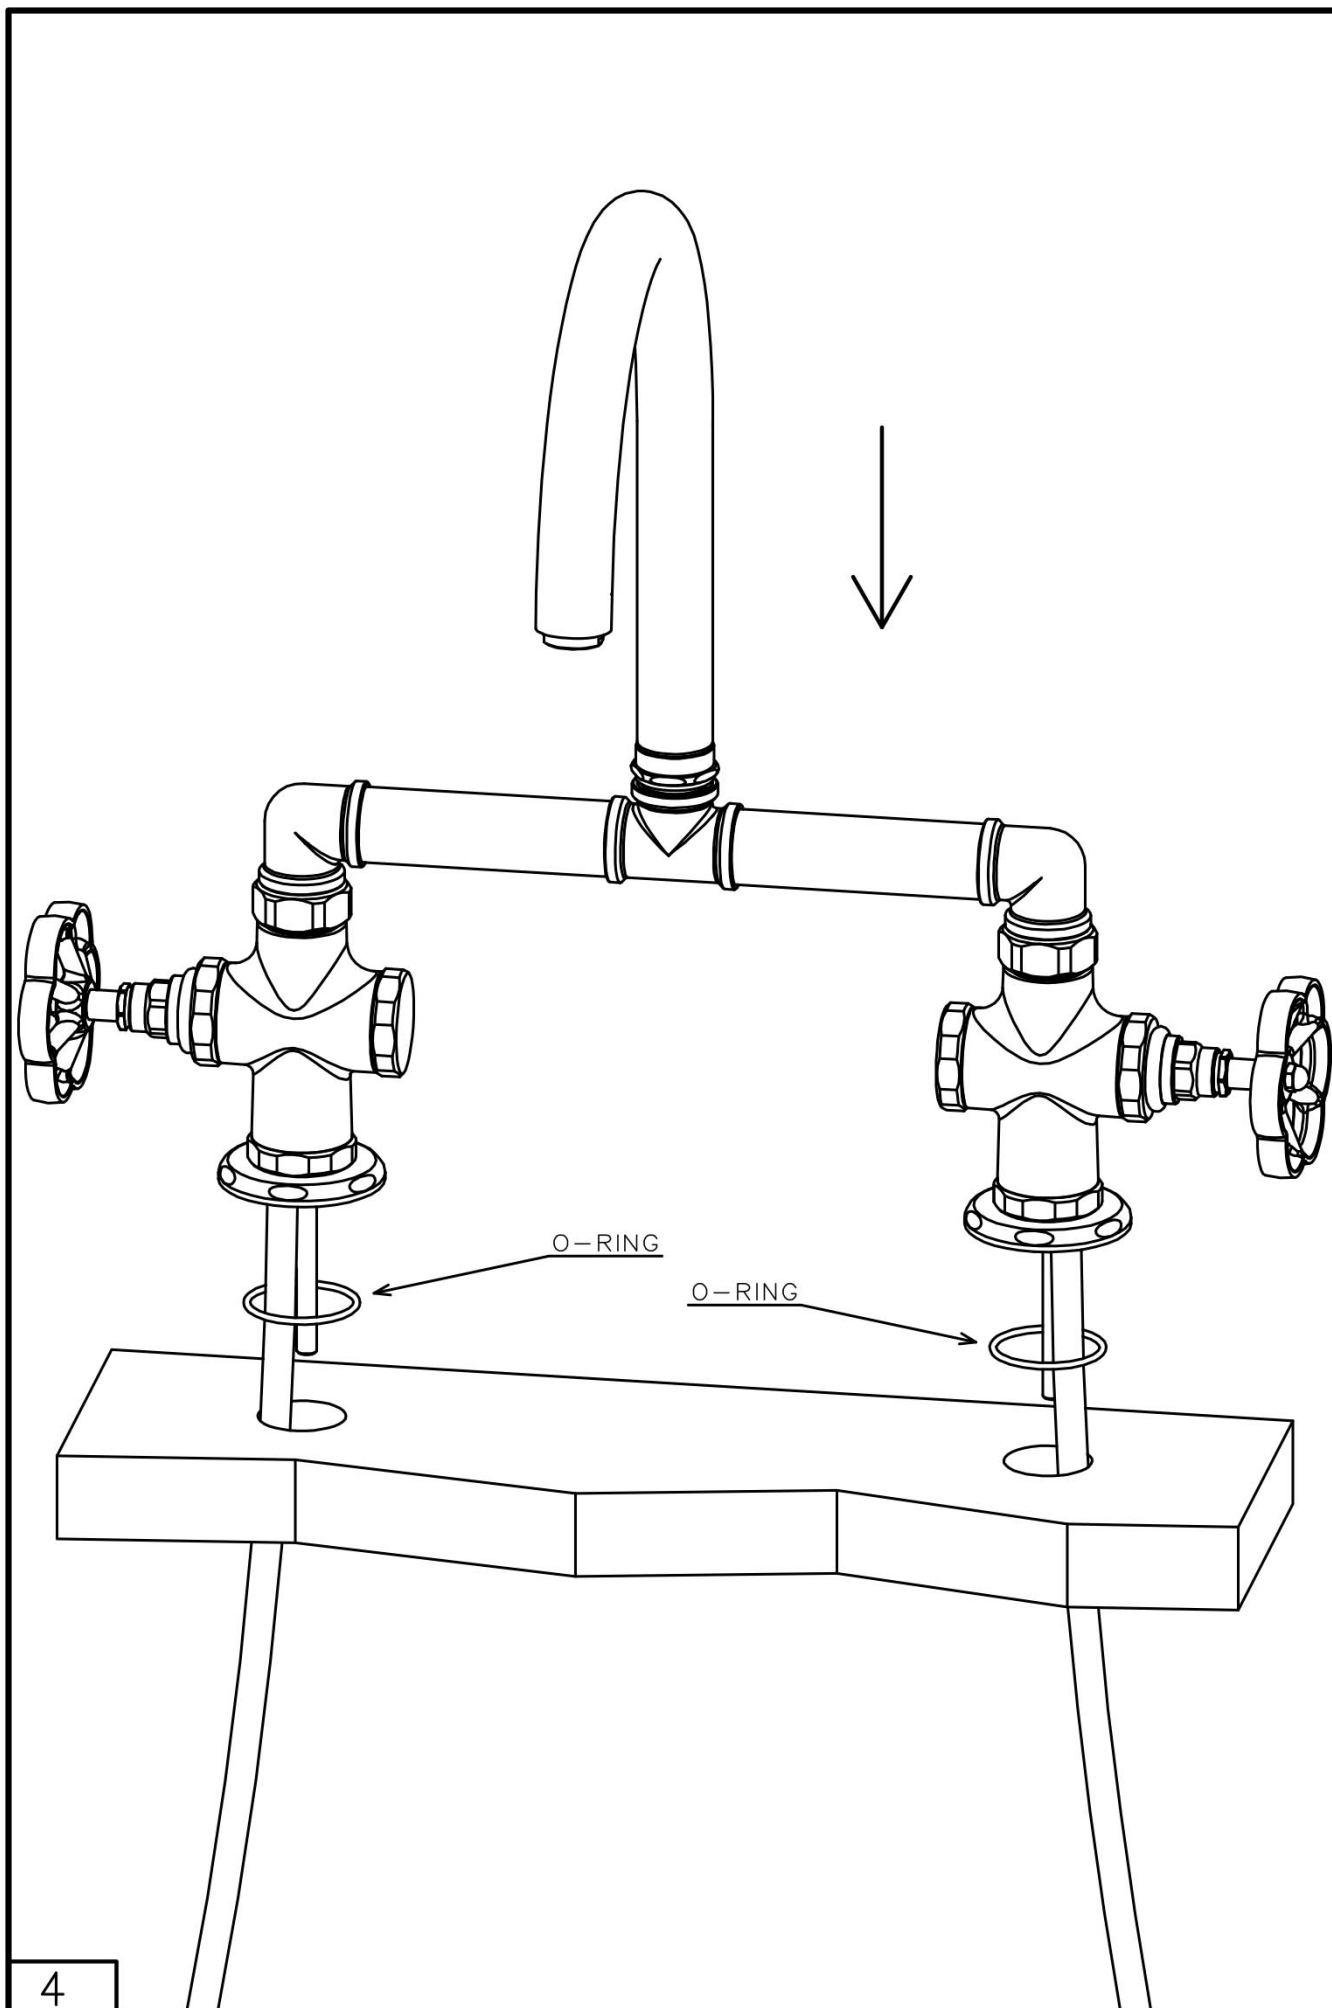

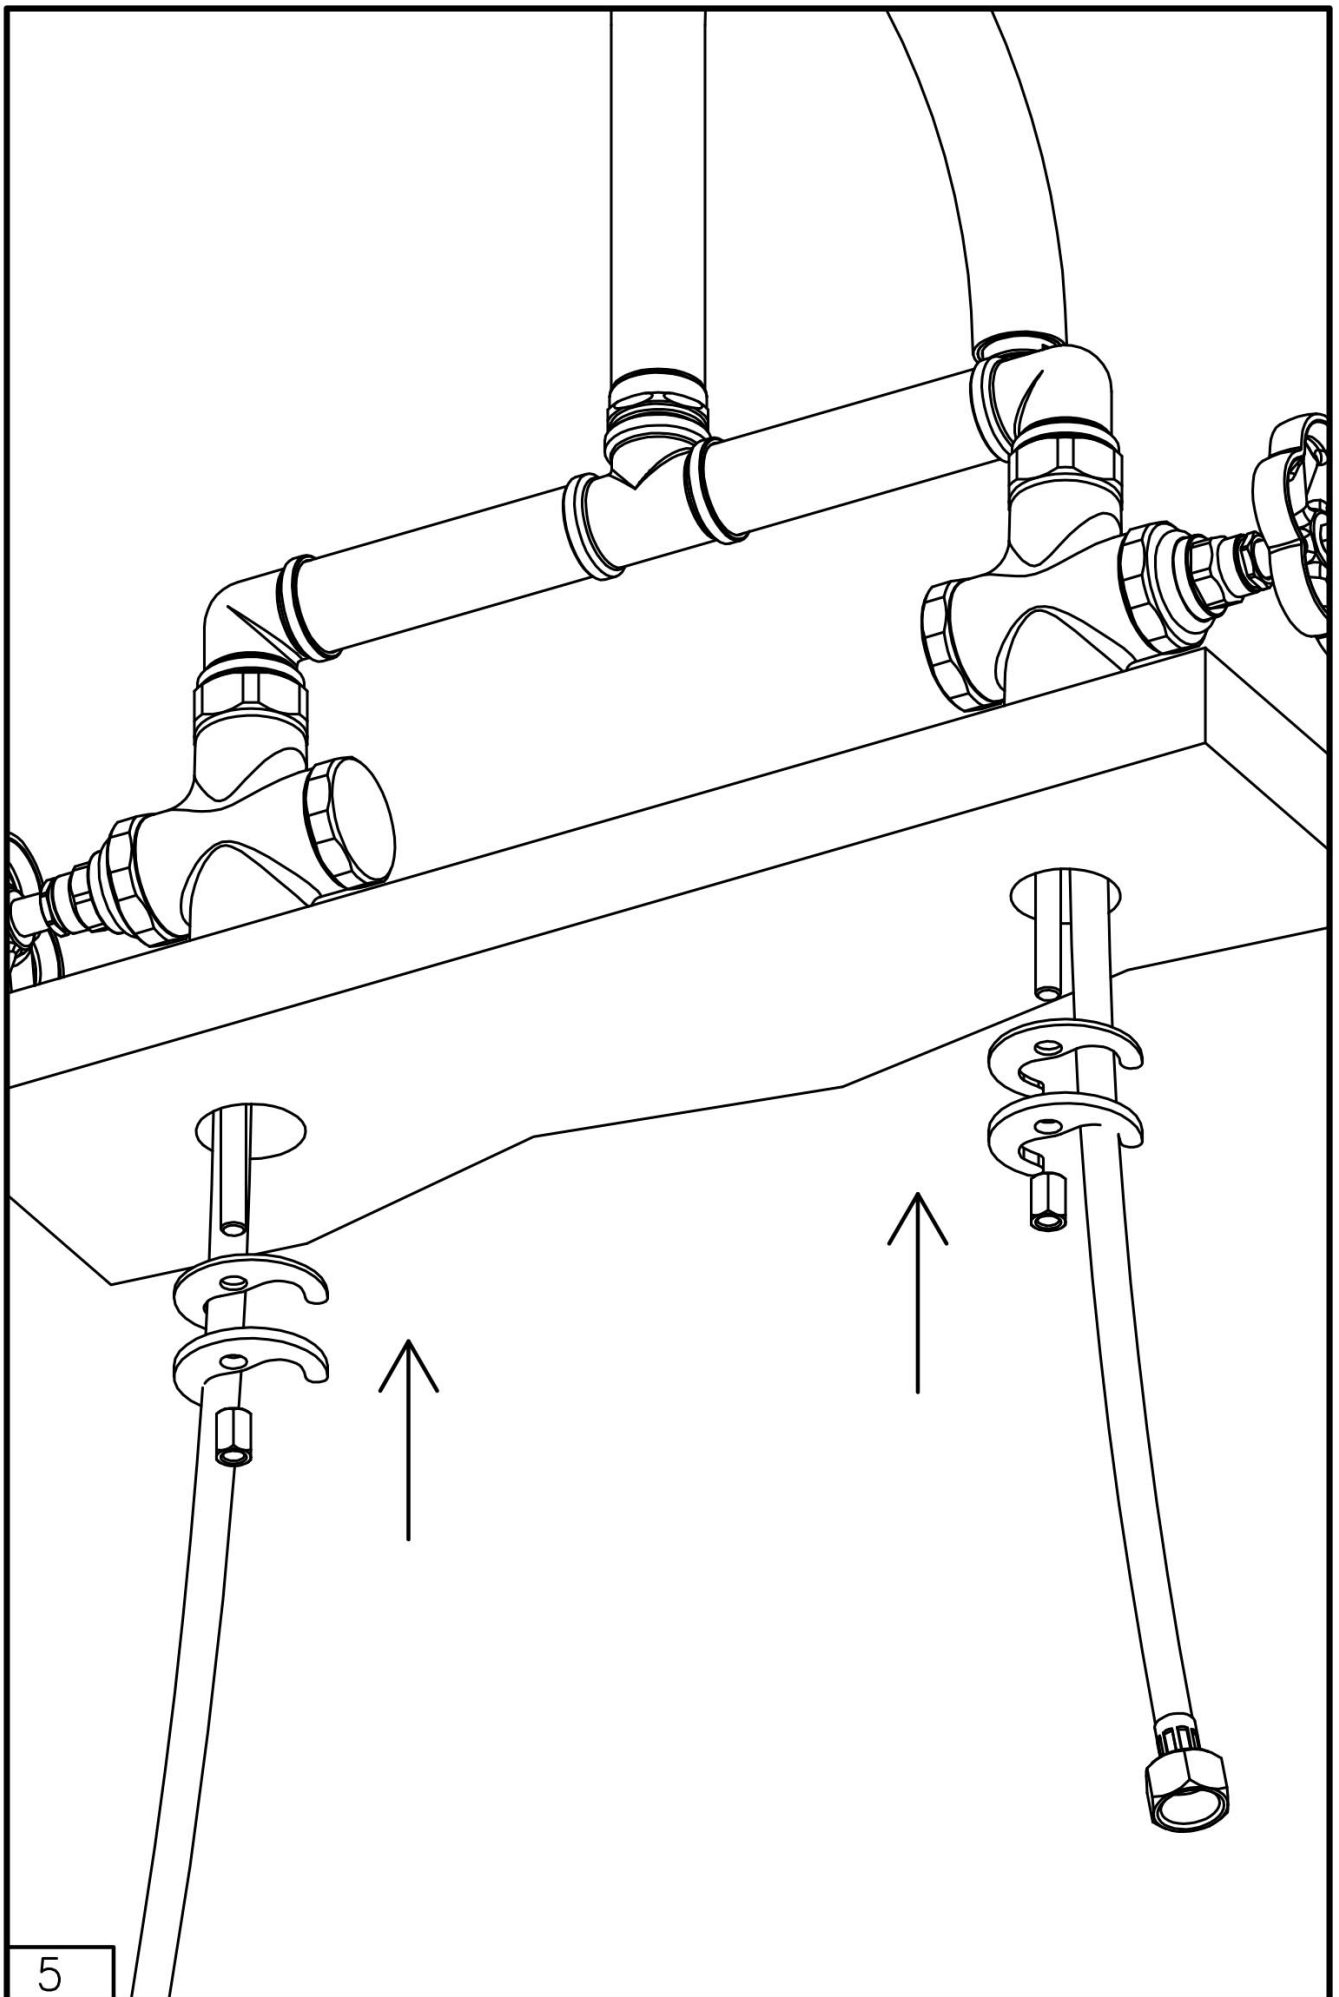

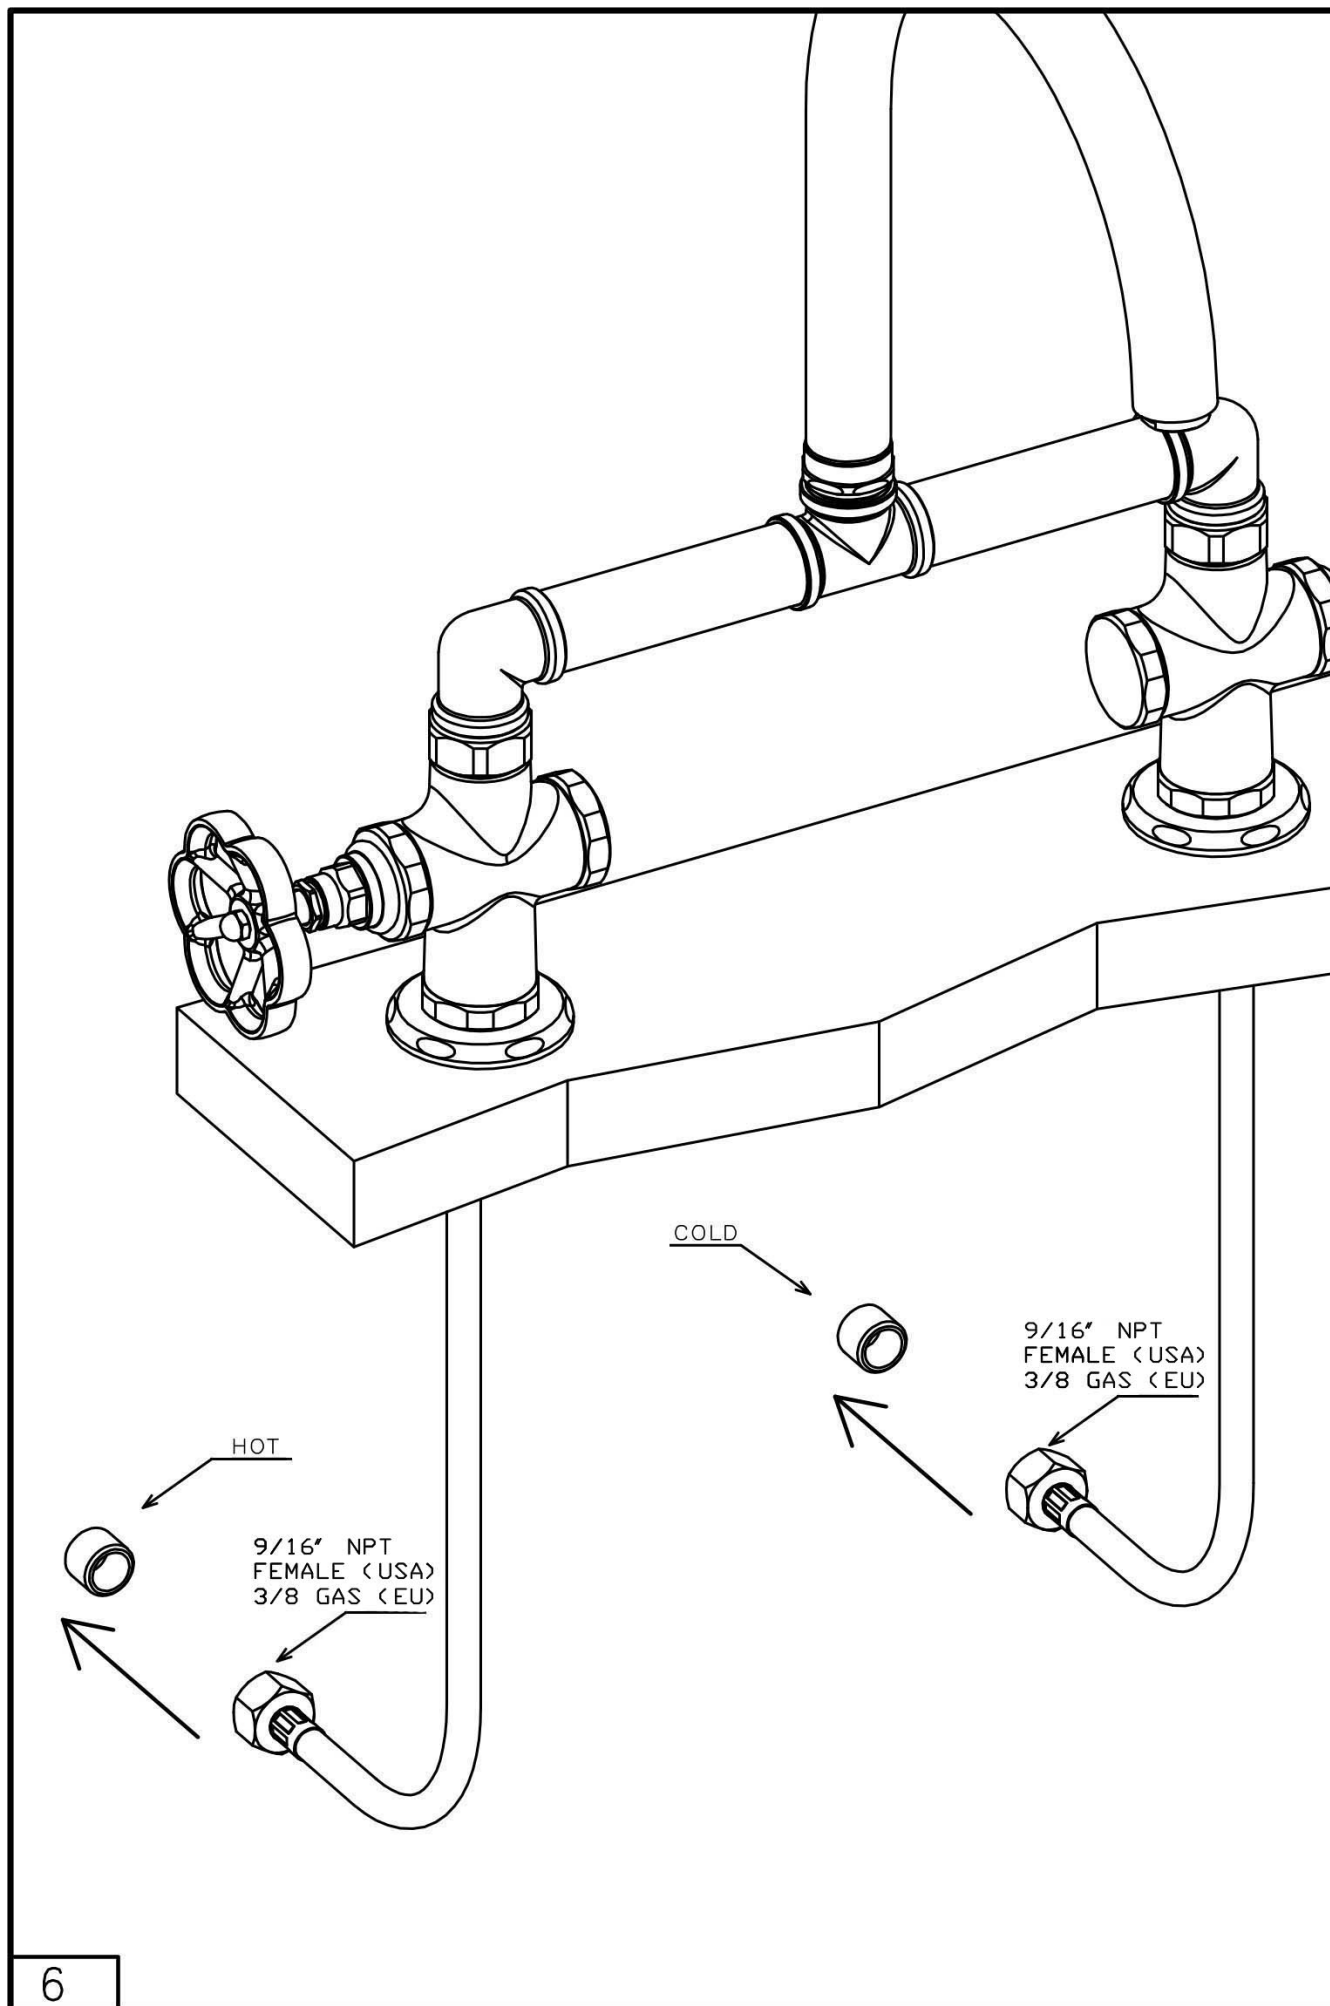

SPARE PARTS RICAMBI

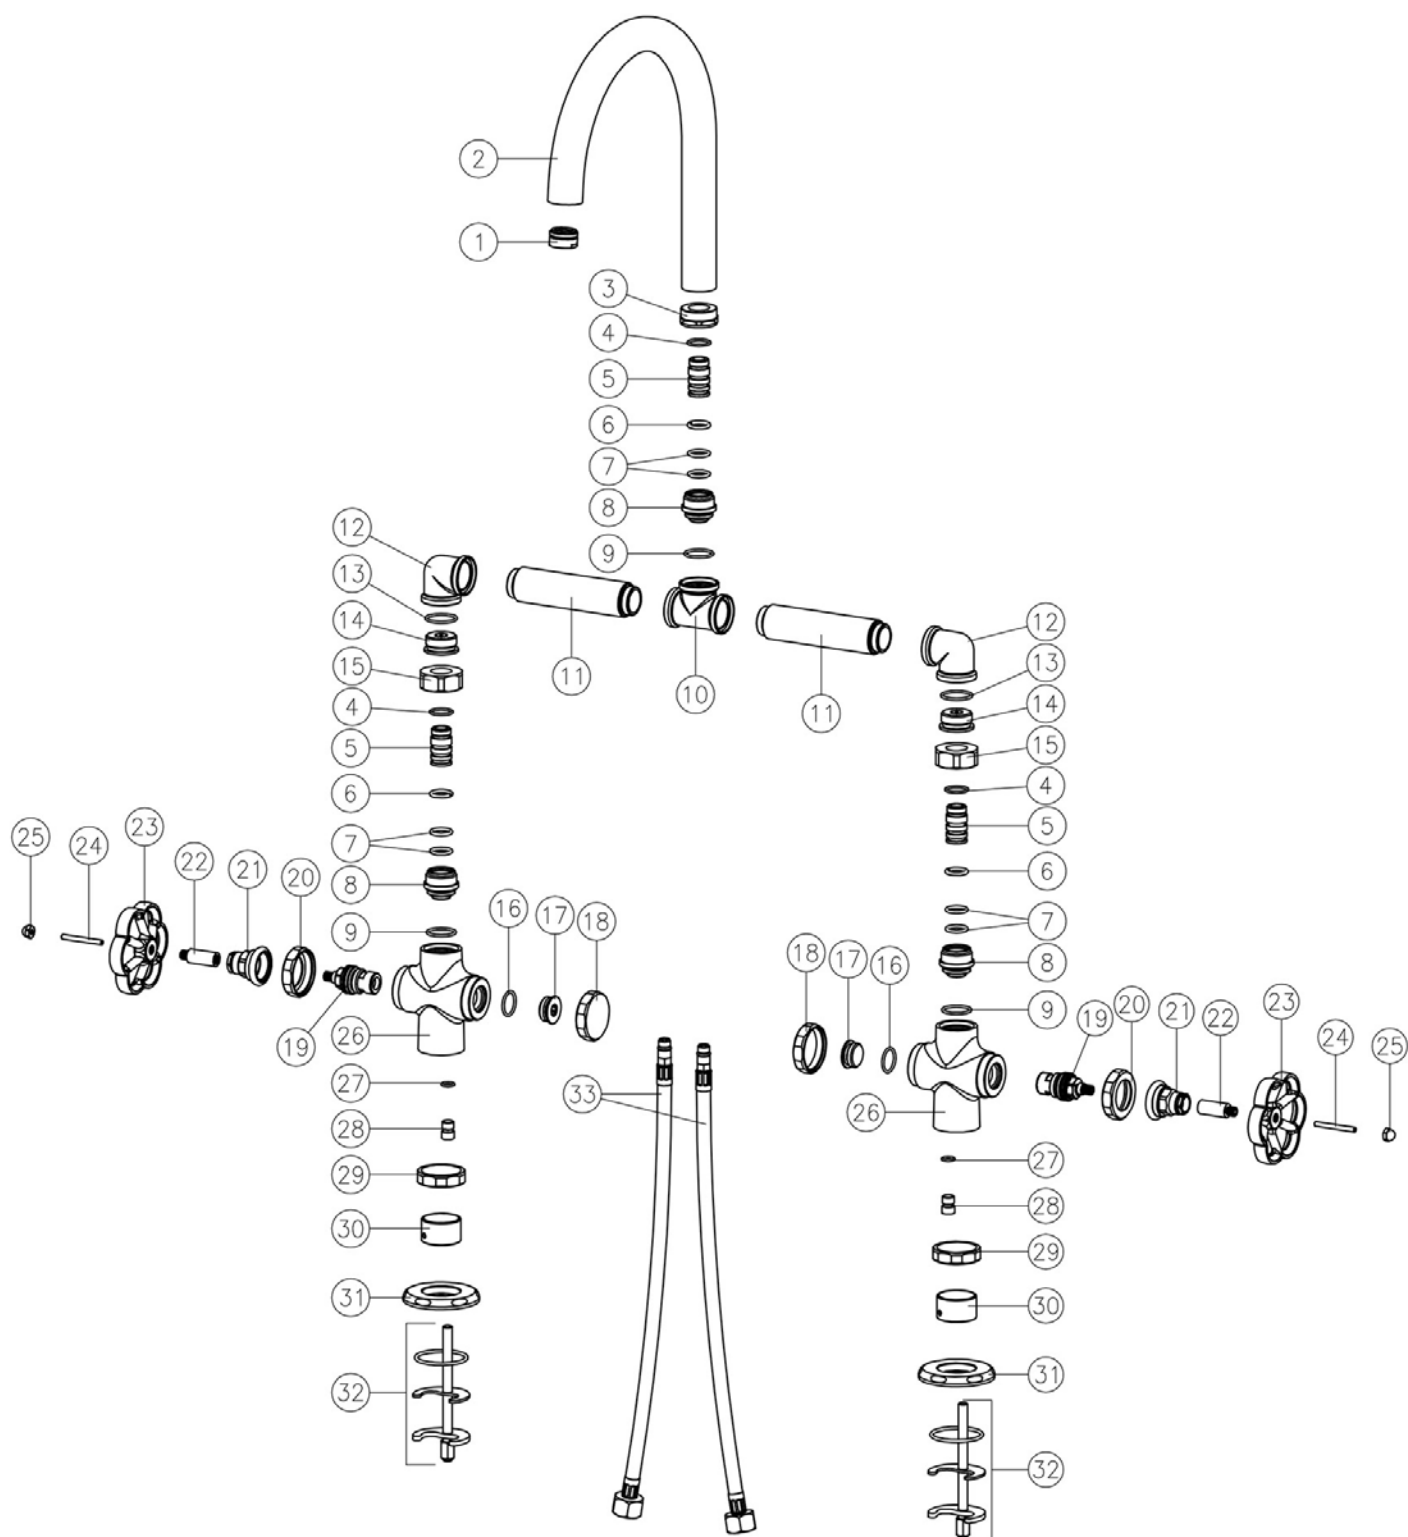

Spare parts:

1. Atomizer M24x1 — 1.2 GPM Polished
2. Spout for single hole kitchen faucet DRG 00315/17 CW510L Threaded/Untreated
3. Spout cap DRG 00314/17 Threaded/Untreated
4. O - ring Ø 17,17x1,78 EPDM 70 PEROX M534 NSF cert.
5. Spout connector DRG 00308/17 CW510L Threaded/Untreated
6. Split Hostaform ring C9021 mm 20x14x3 NSF cert.
7. O - ring Ø 12,10x2,70 EPDM 70 PEROX M534 NSF cert.
8. Spout base support DRG 00307/17 CW510L Threaded/Untreated
9. O - ring Ø 20x2 EPDM 70 PEROX M534 NSF cert.
10. Cost tee for double holes faucet DRG 00313/17 CW510L Threaded/Untreated
11. Male pipe for double holes faucet DRG 00312/17 CW510L Threaded/Untreated
12. Cast elbow for double holes faucet DRG 00311/17 CW510L Threaded/Untreated
13. O - ring Ø 23x2 EPDM 70 PEROX M534 NSF cert.
14. Pipe adapter G3/4" x G3/8" DRG 00310/17 CW510L Threaded/Untreated
15. Beer shank nut for cast elbow DRG 00309/17 Threaded/Untreated
16. O - ring Ø 17x2 EPDM 70 PEROX M534 NSF cert.
17. Plug G1/2" DRG 00316/17 CW510L Threaded/Untreated
18. Escutcheon cop DRG 00317/17 Threaded/Untreated
19. Ceramic head work 1/2" gas 90° "Right version"
20. Escutcheon plate DRG 00318/17 Threaded/Untreated
21. Headwork cap DRG 00319/17 Threaded/Untreated
22. Extension for head work DRG 00320/17 Threaded/Untreated
23. Petali Handle DRG 00435/18 Threaded/Untreated
24. Handle screw DRG 00321/17 Threaded/Untreated
25. Hexagonal nut cap DRG 00322/17 Threaded/Untreated
26. Single hole kitchen faucet body DRG 00306/17 Threaded/Untreated
27. O - ring Ø7,65x1,78 EPDM 70 PEROX M534 NSF cert.
28. Brass plug M10x1 DRG 00323/17 CW510L Threaded/Untreated
29. Escutcheon base cap DRG 00325/17 Threaded/Untreated
30. Underbody holder DRG 00324/17 Threaded/Untreated
31. Base for single hole kitchen faucet DRG 00326/17 Threaded/Untreated
32. Mounting kit for single hole kitchen faucet body
- 33.USA Inox supply hose M10x1 x F9/16" L 550 DN 6 nut CW510L
- 33.EU Inox supply hose M10x1 x 3/8 GAS L 550 DN 6 nut CW510L

Ricambi:

1. AERATORE M24x1 — 1.2 GPM Lucidato
2. BOCCA PER MONOFORO DT 00315/17 CW510L Grezzo/tornita
3. CALOTTA PER BOCCA DT 00314/17 Grezzo/tornito
4. O—RING Ø17,17x1,78 EPDM 70 PEROX M534 CERT. NSF
5. RACCORDO TRE GOLE DT 00308/17 CW510L Grezzo/tornito
6. ANELLO SPAC. HOSTAFORM C9021 MM 20x14x3 CERT. NSF
7. O—RING Ø12,10x2,70 EPDM 70 PEROX M534 CERT. NSF
8. RACCORDO PER BOCCA DT 00307/17 CW510L Grezzo/tornito
9. O—RING Ø20x2 EPDM 70 PEROX M534 CERT. NSF
10. RACCORDO A T PER MONOF. DT 00313/17 CW510L Grezzo/tornito
11. TUBO DI RACCORDO PER MONOF. DT 00312/17 CW510L Grezzo/tornito


12. RACCORDO A GOMITO PER MONOF. DT 00311/17 CW510L Grezzo/tornito
13. O—RING Ø23x2 EPDM 70 PEROX M534 CERT. NSF
14. RIDUZIONE G3/4" x G3/8" DT 00310/17 CW510L Grezzo/tornito
15. CALOTTA PER RACCORDO A GOMITO DT 00309/17 Grezzo/tornito
16. O—RING Ø17x2 EPDM 70 PEROX M534 CERT. NSF
17. TAPPO G1/2" DT 00316/17 CW510L Grezzo/tornito
18. GHIERA COPRI TAPPO DT 00317/17 Grezzo/tornito
19. VITONE CERAMICO 1/2"GAS 90' DESTRO
20. GHIERA SOTTO COPRI VITONE DT 00318/17 Grezzo/tornito
21. COPRI VITONE PER MONOFORO DT 00319/17 Grezzo/tornito
22. PROLUNGA PER BROCCIA DT 00320/17 Grezzo/tornito
23. MANIGLIA PETALI DT 00435/18 Grezzo/tornito
24. VITE DI BLOCCAGGIO PER VITONE DT 00321/17 Grezzo/tornito
25. DADO DI FERMO DT 00322/17 Grezzo/tornito
26. CORPO MONOFORO DT 00306/17 CW510L Grezzo/tornito
27. O—RING Ø7.65x1,78 EPDM 70 PEROX M534 CERT. NSF
28. TAPPO M10x1 DT 00323/17 CW510L Grezzo/tornito
29. GHIERA SOPRA Basetta DT 00325/17 Grezzo/tornito
30. CODOLO PER Basetta DT 00324/17 Grezzo/tornito
31. Basetta per monoforo DT 00326/17 Grezzo/tornito
32. FISSAGGIO A UN TIRANTE PER MONOFORO
33. TUBO FLESSIBILE INOX M10x1 x F3/8 GAS L 550 DN 6 RACC. CW510L

TAOG01C

ACUTAOG01C (USA)

ACETAOG01C (EU)

PRODUCT DIMENSIONS DIMENSIONI PRODOTTO

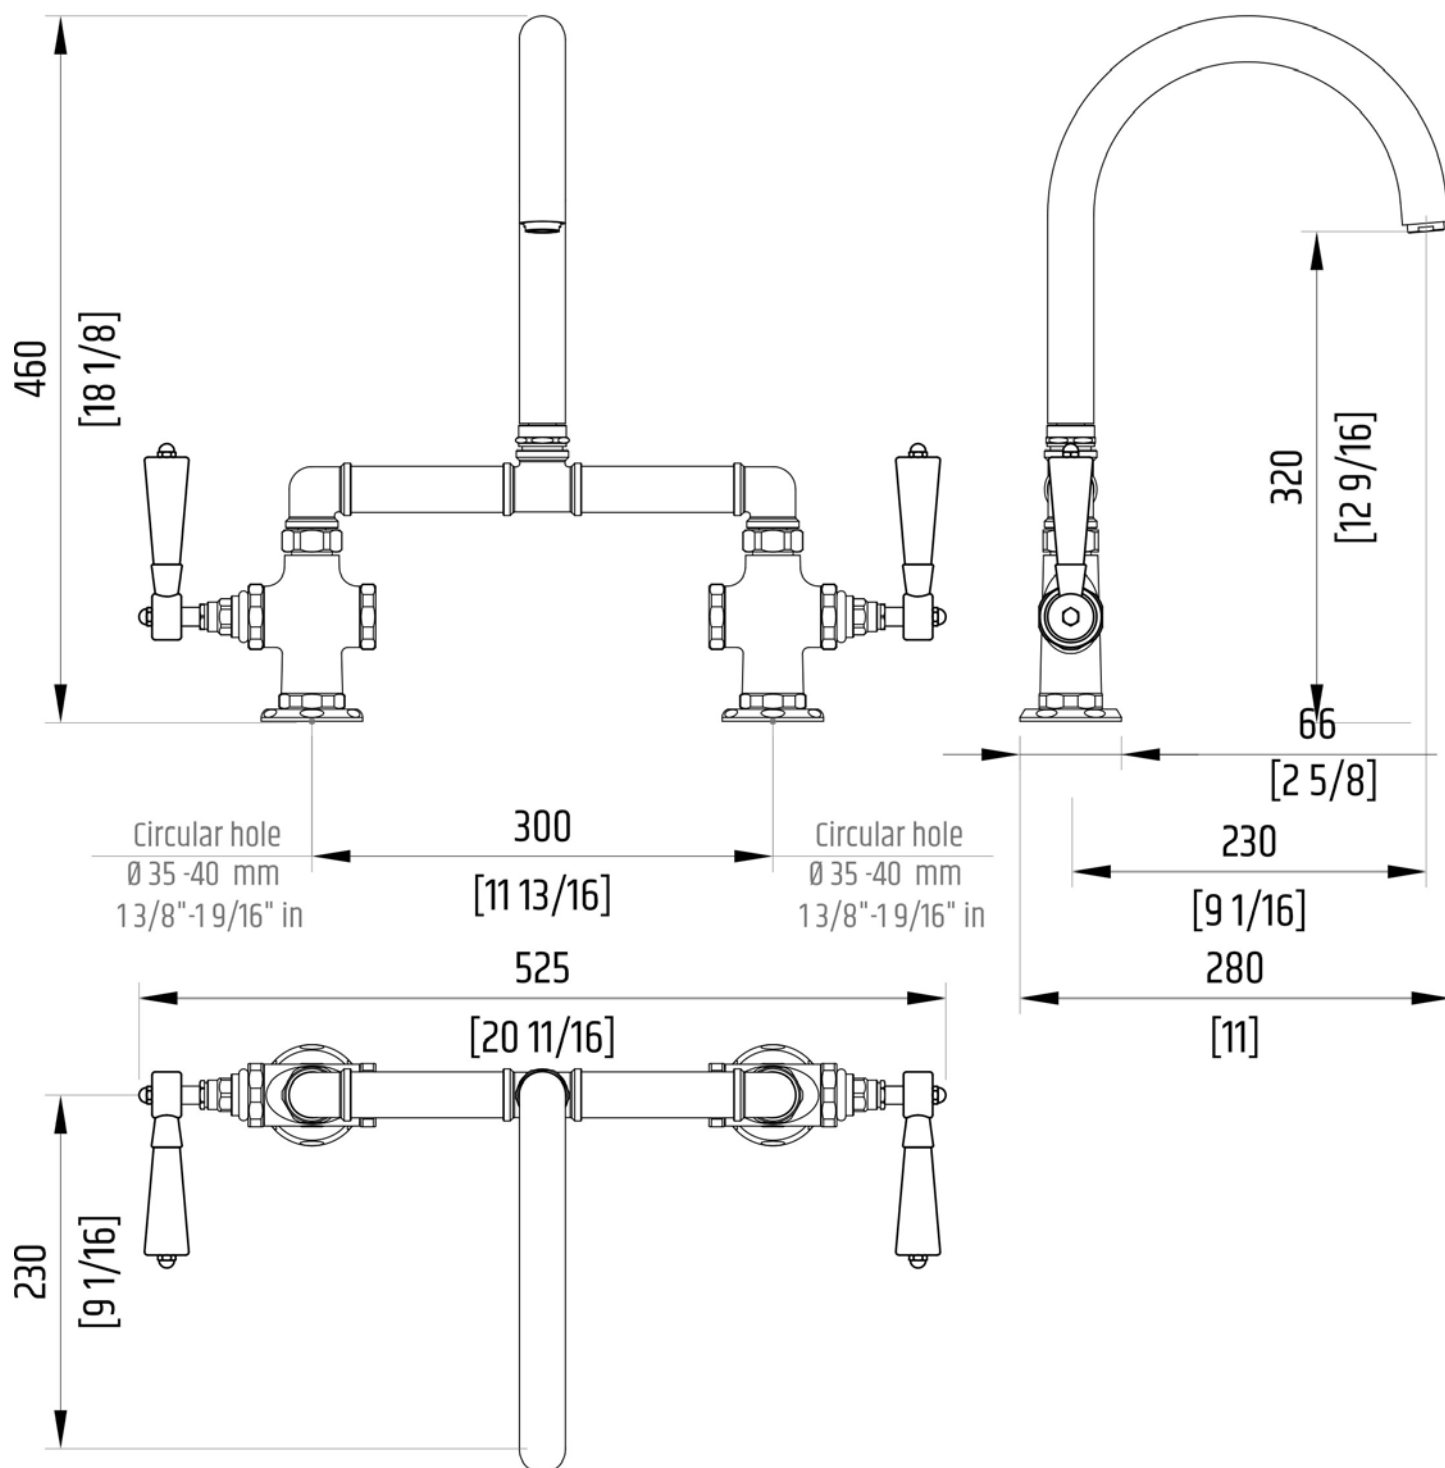

PRODUCT APPEARANCE
IMMAGINI DEL PRODOTTO



TAOG01C OB
BURNISHED BRASS
OTTONE BRUNITO



TAOG01C CL
CHROMED BRASS
OTTONE CROMATO



TAOG01C NS
NICKELED BRASS
*OTTONE NICHELATO
SATINATO*

INSTALLATION GUIDELINES

The owner/user of this product must keep this information for future reference.

To ensure this product is installed properly, you must read and follow these guidelines.

This product must be installed by a professional licensed contractor.

Be sure your installation conforms to your Country codes.

Product should be on-site prior to rough-in. This allows the installer to visualize the installation and verify the center spread.

Inspect this product to ensure you have all the parts required for proper installation.

Use only a strap wrench or protected/smooth-jaw wrench on any finished surface.

DO NOT use putty on deck fittings. Upper O-ring and lower washers are provided.

INSPECT THE INSTALLATION:

Connect the hot and cold inlet hoses to supply valves (not included).

Make sure the hoses are tight and are not pinched/kinked.

Inspect all connections for leaks.

Remove the flow restricting aerator (1.2 GPM - US EPA - Watersense) using a protected/smooth-jaw wrench, then carefully open the hot and cold valves to flush out any debris in the supply lines.

INSTALLAZIONE

Conservate queste informazioni per riferimenti futuri.

Per assicurarsi che questo prodotto sia installato correttamente, è necessario leggere e seguire queste linee guida. Questo prodotto deve essere installato da un tecnico specializzato. L'installazione deve essere eseguita in conformità alle norme edilizie vigenti e a quelle relative agli impianti idraulici.

Il prodotto dovrebbe essere sul posto prima della realizzazione delle predisposizioni impiantistiche, ciò consente all'installatore di visualizzare l'installazione e verificare la posizione del centro.

Ispezionare questo prodotto per assicurarsi di disporre di tutte le parti necessarie per un'installazione corretta.

Utilizzare solo una chiave a nastro o una chiave protetta/liscia su qualsiasi superficie finita. NON usare sigillanti sui raccordi.


Sono forniti:



- O-ring superiore


- Rondelle e guarnizioni inferiori


CONTROLLARE L'INSTALLAZIONE :


Collegare i flessibili di ingresso caldo/freddo ai rubinetti di alimentazione (non inclusi). Assicurarsi che le connessioni siano strette ed i flessibili non siano schiacciati o piegati. Ispezionare tutte le connessioni per eventuali perdite. Rimuovere il filtro usando una chiave protetta o liscia, quindi aprire con cautela i rubinetti caldo e freddo per eliminare eventuali detriti nelle linee di alimentazione. Reinstallare il filtro assicurandosi che la guarnizione sia posizionata correttamente.

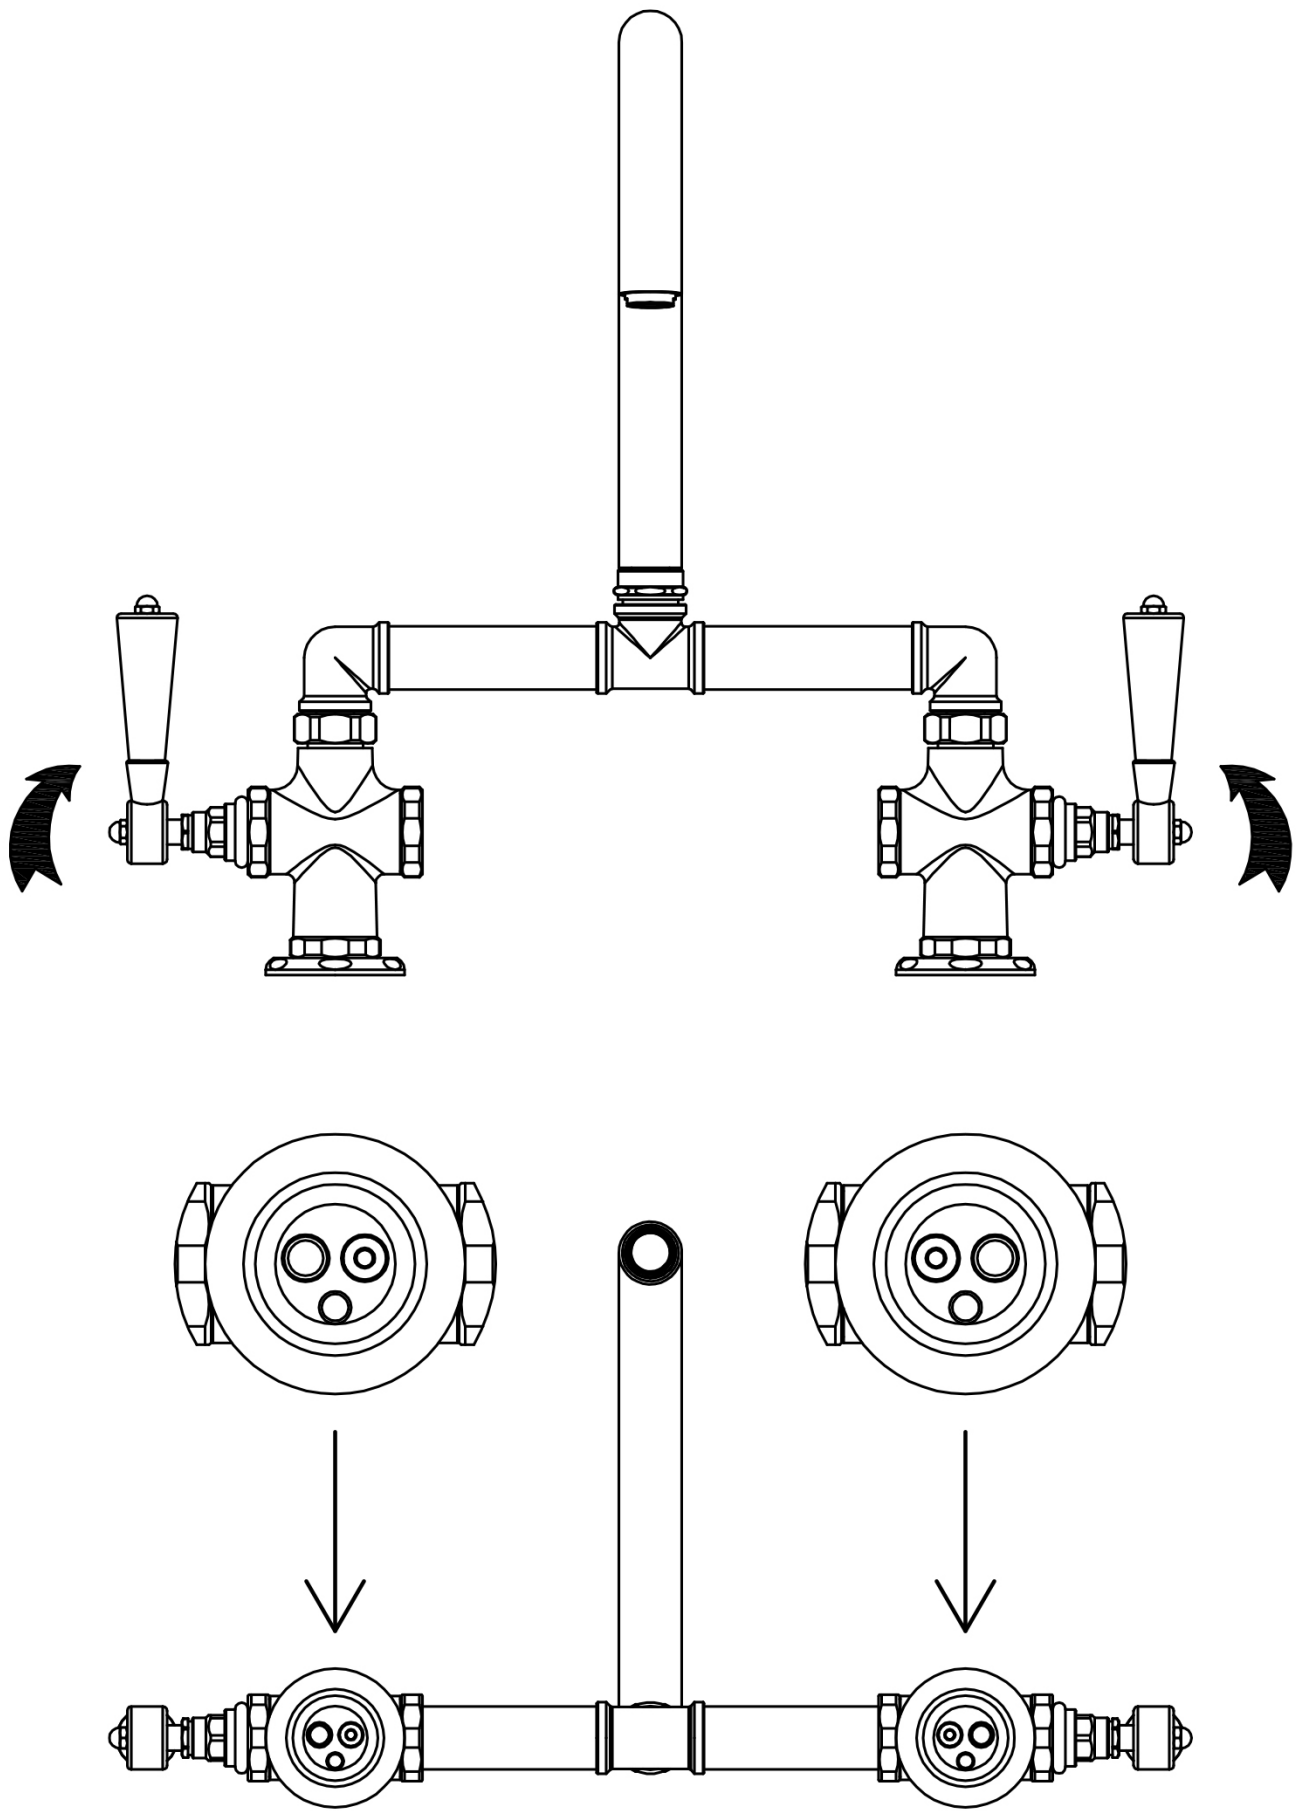

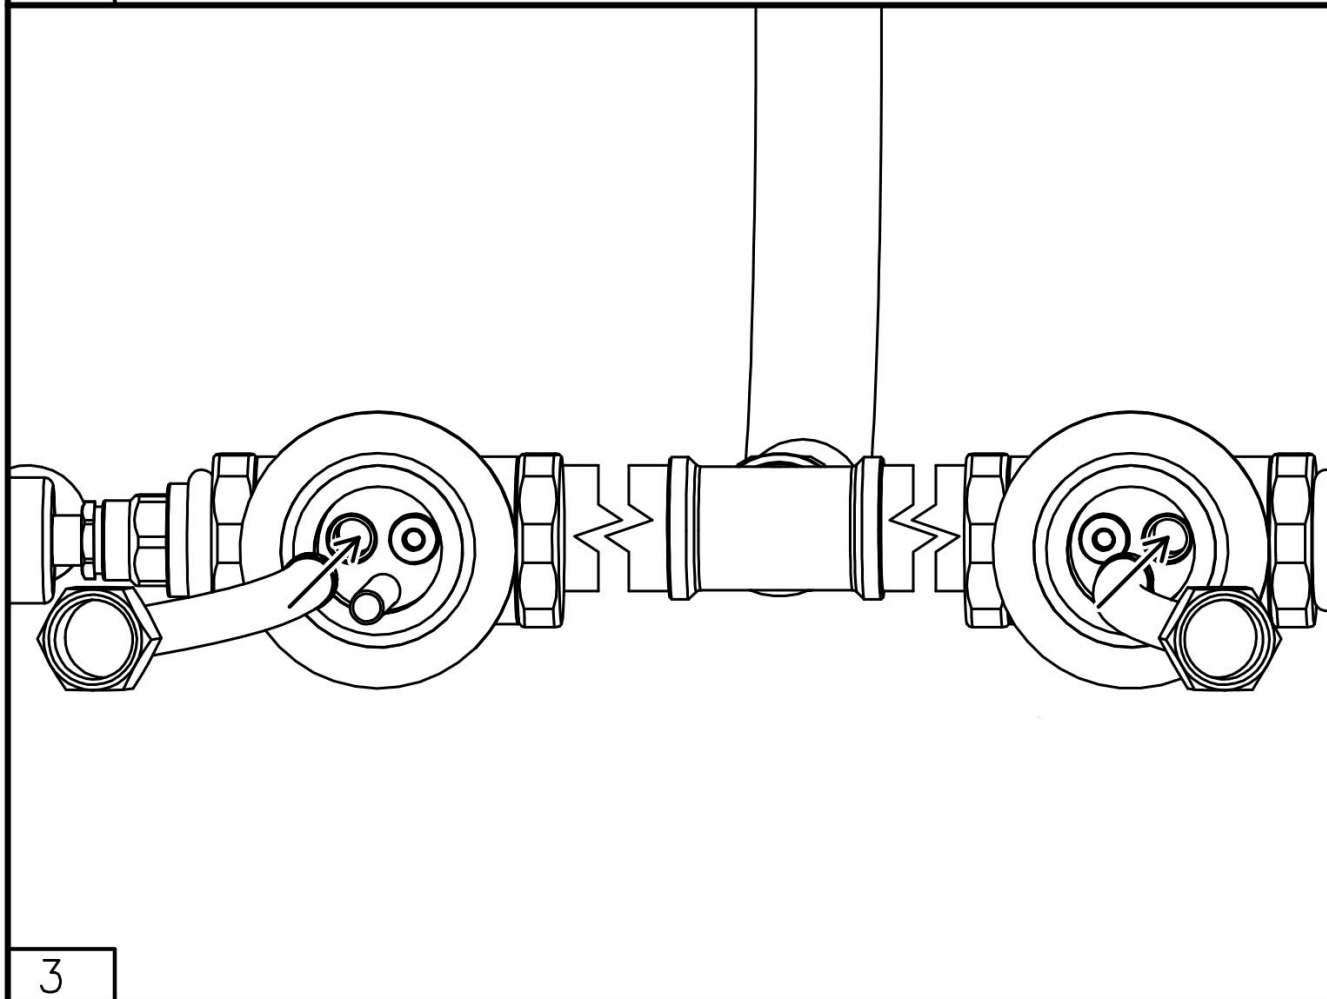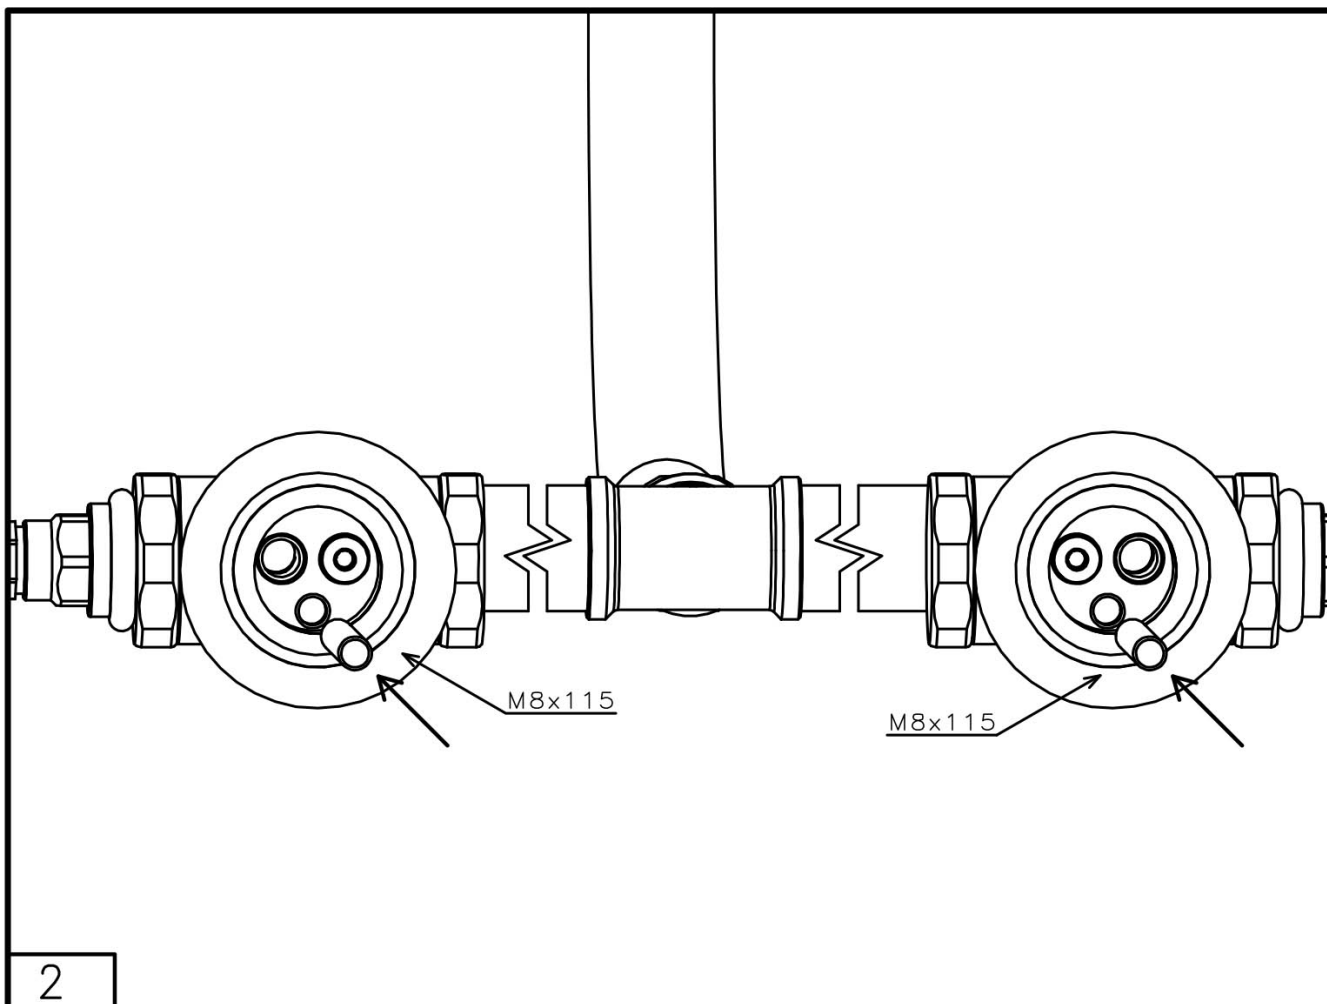

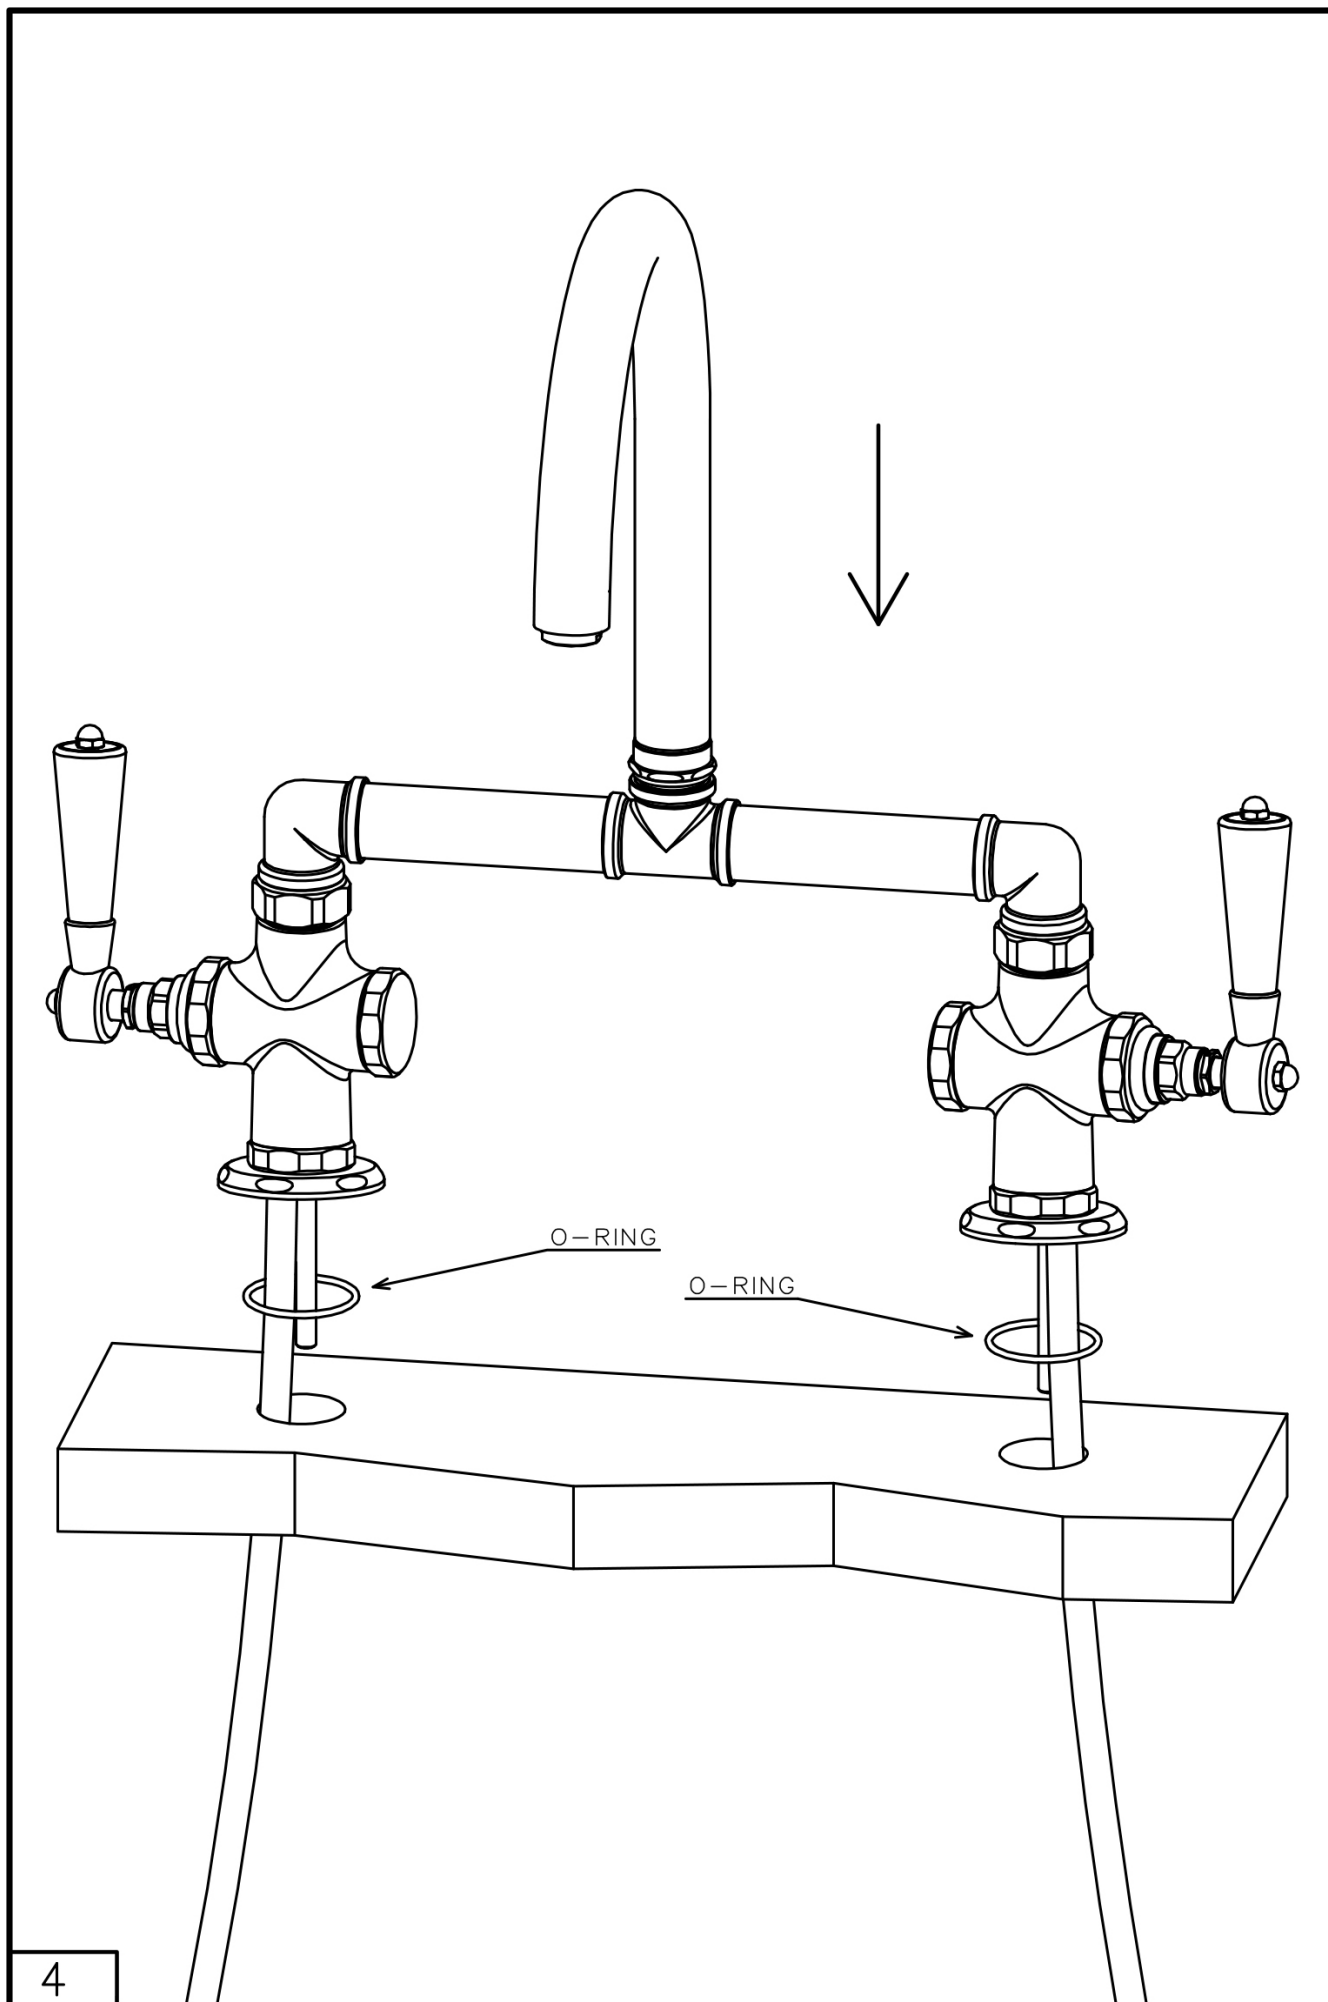

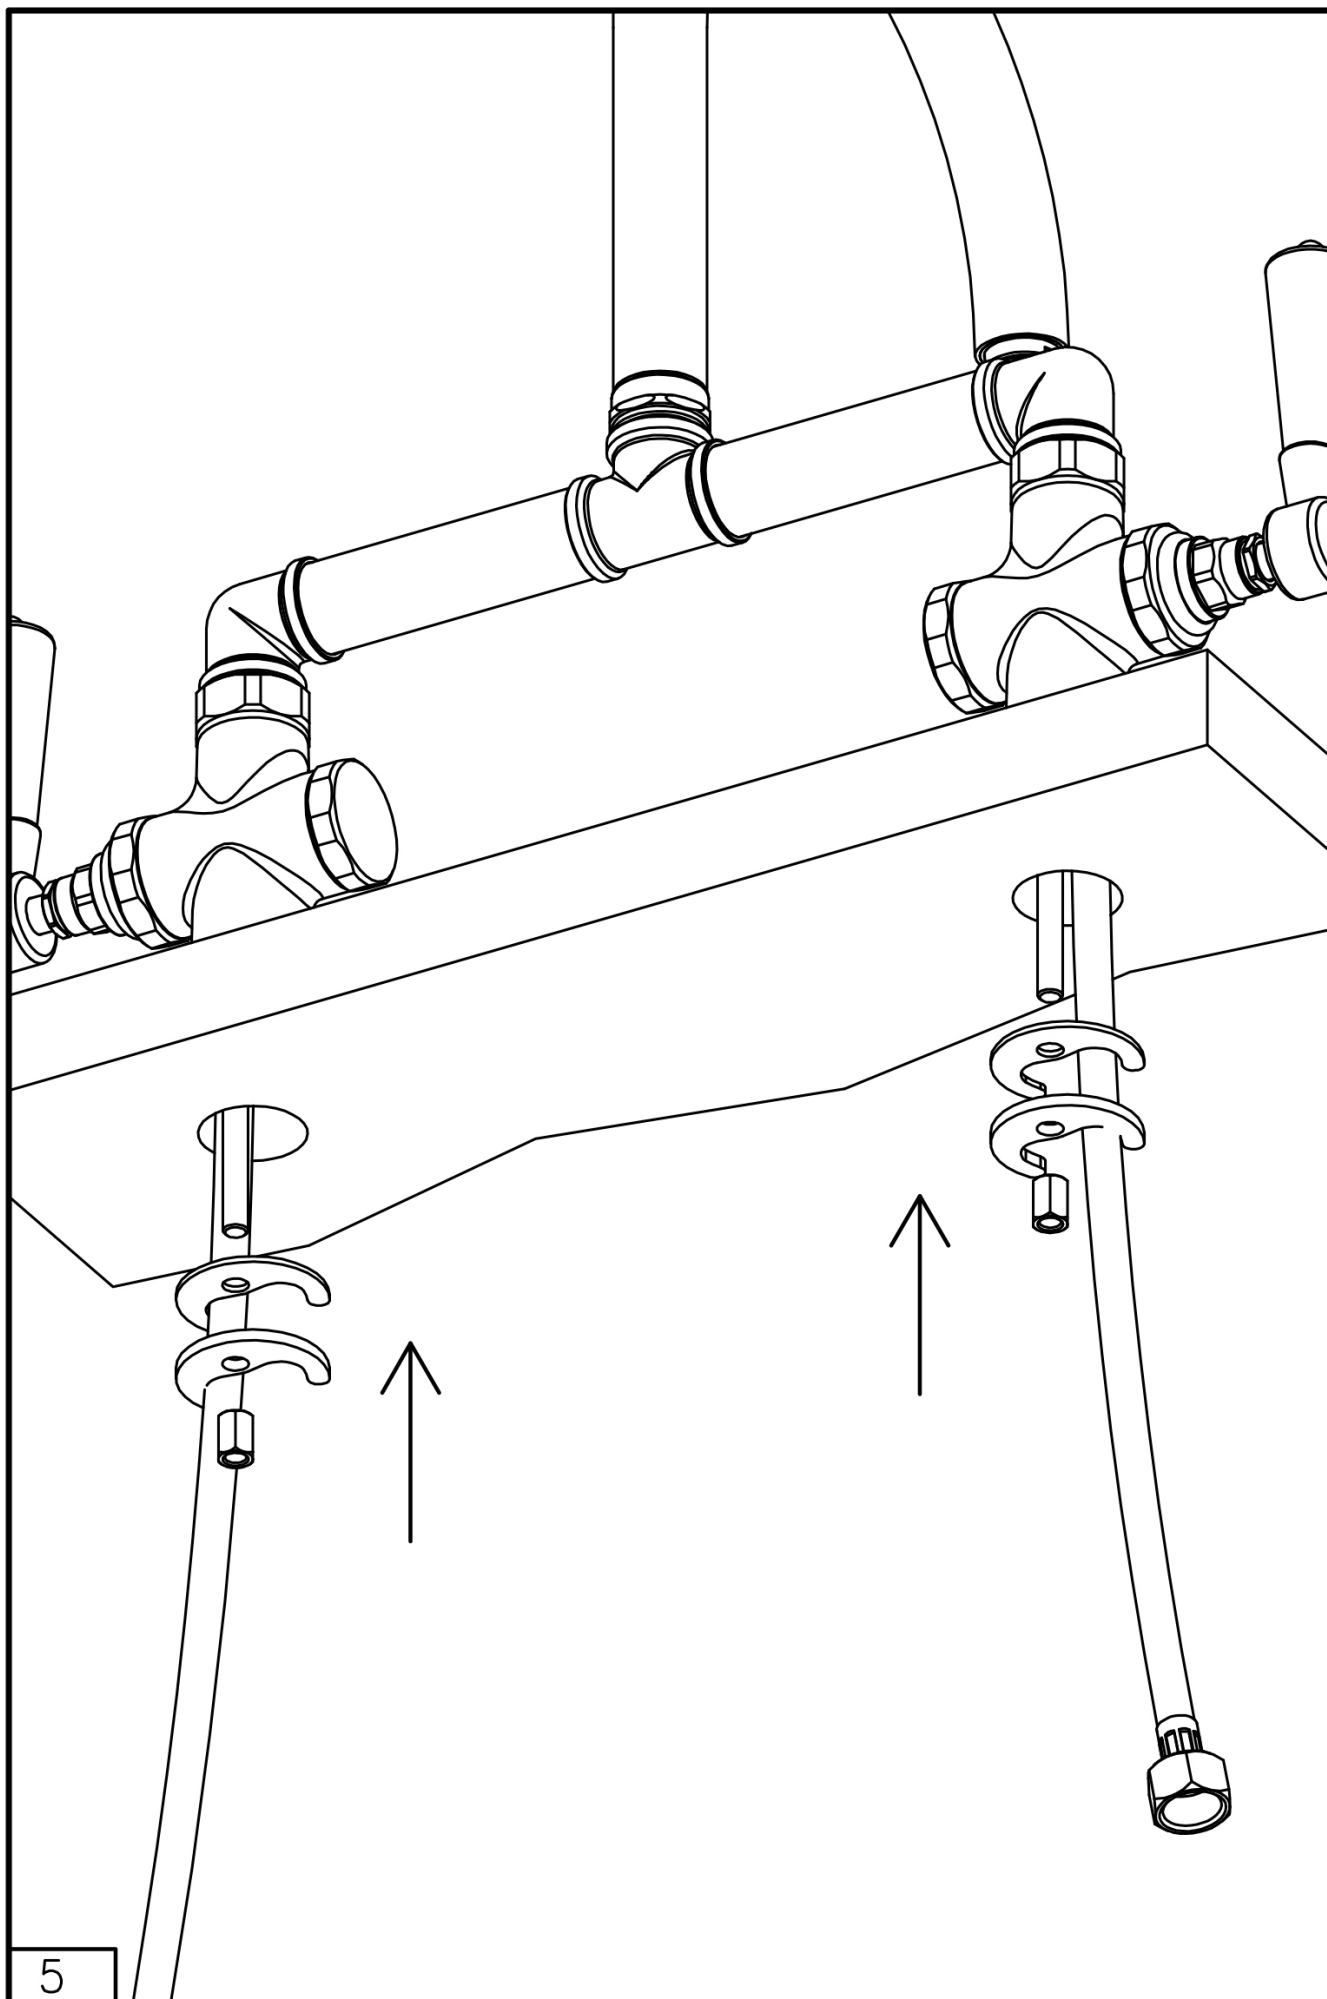

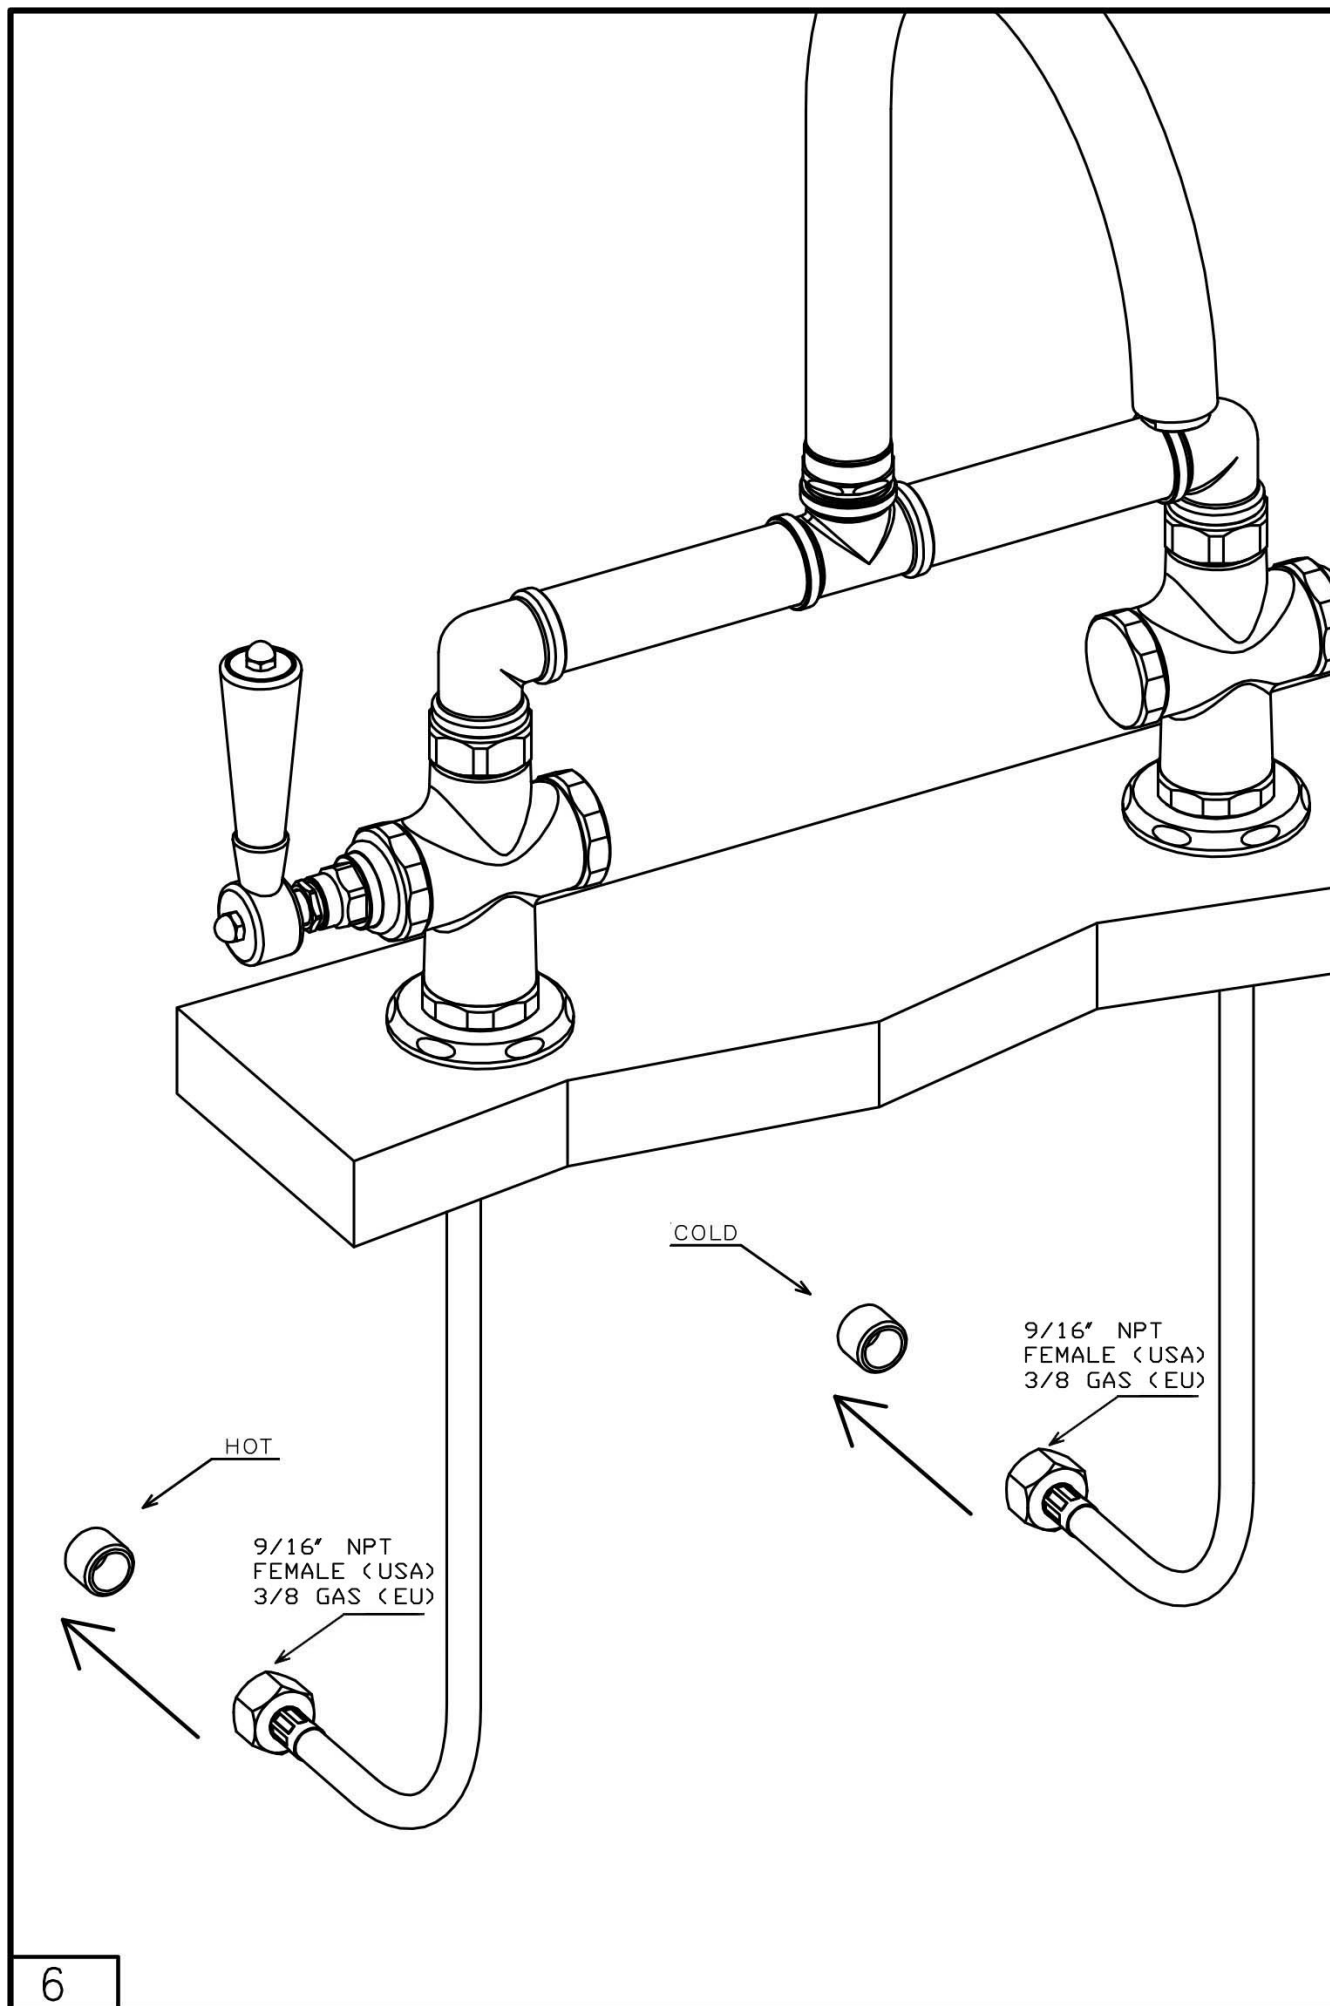

RICAMBI



Spare parts:

1. Atomizer M24x1 — 1.2 GPM Polished
2. Spout for single hole kitchen faucet DRG 00315/17 CW510L Threaded/Untreated
3. Spout cap DRG 00314/17 Threaded/Untreated
4. O - ring Ø17,17x1,78 EPDM 70 PEROX M534 NSF cert.
5. Spout connector DRG 00308/17 CW510L Threaded/Untreated
6. Split Hostaform ring C9021 mm 20x14x3 NSF cert.
7. O - ring Ø12,10x2,70 EPDM 70 PEROX M534 NSF cert.
8. Spout base support DRG 00307/17 CW510L Threaded/Untreated
9. O - ring Ø20x2 EPDM 70 PEROX M534 NSF cert.
10. Cast tee for double holes faucet DRG 00313/17 CW510L Threaded/Untreated
11. Male pipe for double holes faucet DRG 00312/17 CW510L Threaded/Untreated
12. Cast elbow for double holes faucet DRG 00311/17 CW510L Threaded/Untreated
13. O - ring Ø23x2 EPDM 70 PEROX M534 NSF cert.
14. Pipe adapter G3/4" x G3/8" DRG 00310/17 CW510L Threaded/Untreated
15. Beer shank nut for cast elbow DRG 00309/17 Threaded/Untreated
16. O - ring Ø17x2 EPDM 70 PEROX M534 NSF cert.
17. Plug G1/2" DRG 00316/17 CW510L Threaded/Untreated
18. Escutcheon cap DRG 00317/17 Threaded/Untreated
19. Ceramic head work 1/2" gas 90° "Right adjustable version"
20. Ceramic head work 1/2" gas 90° "Left adjustable version"
21. Escutcheon plate DRG 00318/17 Threaded/Untreated
22. Headwork cap DRG 00319/17 Threaded/Untreated
23. Extension for head work DRG 00320/17 Threaded/Untreated
24. Cono body handle DRG 00429/18 Threaded/Untreated
25. Headwork screw Cono handle DRG 00430/18 Threaded/Untreated
26. Hexagonal nut cap DRG 00322/17 Threaded/Untreated
27. Screw Cono handle DRG 00431/18 Threaded/Untreated
28. Under knob support DRG 00433/18 Threaded/Untreated
29. Conical knob for temperature control DRG 00432/18 Threaded/Untreated
30. Cono handle cap DRG 00434/18 Threaded/Untreated
31. Screw fixing for cartridge DRG 00345/17 Threaded/Untreated
32. Single hole kitchen faucet body DRG 00306/17 Threaded/Untreated
33. O - ring Ø7,65x1,78 EPDM 70 PEROX M534 NSF cert.
34. Brass plug M10x1 DRG 00323/17 CW510L Threaded/Untreated
35. Escutcheon base cap DRG 00325/17 Threaded/Untreated
36. Underbody holder DRG 00324/17 Threaded/Untreated
37. Base for single hole kitchen faucet DRG 00326/17 Threaded/Untreated
38. Mounting kit for single hole kitchen faucet body
- 39.USA Inox supply hose M10x1 x F9/16" L 550 DN 6 nut CW510L
- 39.EU Inox supply hose M10x1 x 3/8 GAS L 550 DN 6 nut CW510L

Ricambi:

1. AERATORE M24x1 — 1.2 GPM Lucidato
2. BOCCA PER MONOFORO DT 00315/17 CW510L Grezza/tornita
3. CALOTTA PER BOCCA DT 00314/17 Grezzo/tornito
4. O—RING Ø17,17x1,78 EPDM 70 PEROX M534 CERT. NSF
5. RACCORDO TRE GOLE DT 00308/17 CW510L Grezzo/tornito
6. O6 ANELLO SPAC. HOSTAFORM C9021 MM 20x14x3 CERT. NSF

7. 07 O—RING Ø12. 10x2.70 EPDM 70 PEROX M534 CERT. NSF
8. 08 RACCORDO PER BOCCA DT 00307/17 CW510L Grezzo/tornito
9. O—RING Ø20x2 EPDM 70 PEROX M534 CERT. NSF
10. RACCORDO A T PER MONOF. DT 00313/17 CW510L Grezzo/tornito
11. TUBO DI RACCORDO PER MONOF. DT 00312/17 CW510L Grezzo/tornito
12. RACCORDO A GOMITO PER MONOF. DT 00311/17 CW510L Grezzo/tornito
13. O—RING Ø23x2 EPDM 70 PEROX M534 CERT.
14. 14 RIDUZIONE G3/4" x G3/8" DT 00310/17 CW510L Grezzo/tornito
15. CALOTTA PER RACCORDO A GOMITO DT 00309/17 Grezzo/tornito
16. O—RING Ø17x2 EPDM 70 PEROX 14534 CERT. NSF
17. 17 TAPPO G1/2" DT 00316/17 CW510L Grezzo/tornito
18. GHIERA COPRI TAPPO DT 00317/17 Grezzo/tornito
19. VITONE CERAMICO 1/2"GAS 90' DESTRO REGOLABILE
20. VITONE CERAMICO 1/2"GAS 90' SINISTRO REGOLABILE
21. GHIERA SOTTO COPRI VITONE DT 00318/17 Grezzo/tornito
22. COPRI VITONE PER MONOFORO DT 00319/17 Grezzo/tornito
23. PROLUNGA PER BROCCIA DT 00320/17 Grezzo/tornito
24. CORPO MANIGLIA CONO DT 00429/18 Grezzo/tornito
25. VITE PER VITONE MANIGLIA CONO DT 00430/18 Grezzo/tornito
26. DADO DI FERMO DT 00322/17 Grezzo/tornito
27. VITE PER LEVA MANIGLIA CONO DT 00431/18 Grezzo/tornito
28. SOTTOLEVA PER IMPUGNATURA DT 00433/18 Grezzo/tornito
29. IMPUGNATURA MANIGLIA PER BLOCCO MISC. DT 00432/18 Grezzo/tornito
30. CHIUSURA LEVA CONO DT 00434/18 Grezzo/tornito
31. VITE DI BLOCCAGGIO PER CARTUCCIA DT 00345/17 Grezzo/tornito
32. CORPO MONOFORO DT 00306/17 CW510L Grezzo/tornito
33. O—RING Ø7.65x1.78 EPDM 70 PEROX 14534 CERT.
34. TAPPO M10x1 DT 00323/17 CW510L Grezzo/tornito
35. GHIERA SOPRA BASETTA DT 00325/17 Grezzo/tornito 00325/17
36. CODOLO PER BASETTA DT 00324/17 Grezzo/tornito
37. BASETTA PER MONOFORO DT 00326/17 Grezzo/tornito
38. FISSAGGIO A UN TIRANTE PER MONOFORO
39. TUBO FLESSIBILE INOX M10x1 x F3/8 GAS L 550 DN 6 RACC. CW510L

DETAILS

Top Thickness Minimum: **3/8" - 10 mm**
Top Thickness Maximum: **1 15/16" - 50 mm**
Number of holes : **2**
Fitting Hole Diameter : **1 3/8" - 1 9/16" - Ø 35-40 mm**
Inlet Supply Spread Min : **11 13/16" - 300 mm**
Inlet Supply Spread Max : **11 13/16" in - 300 mm**
Hose or Inlet Connection Size : **9/16 NPT (USA) - 3/8 GAS (EU)**
Hose connection lenght: **21" 11/16 - 550 mm**
Spout Height : **12 9/16" (320 mm)**
Spout Reach: **9 1/16" (230 mm)**
Spout Swivel : **Yes**
Total Height : **18 1/8" (460 mm)**
Handle Spread Minimum : **19 15/16" (507 mm)**
Handle Spread Maximum : **20 11/16" (525 mm)**
Water Pressure : **70.0 / 20,0 / 45,0 psi - 5 / 1,5 / 3 atm**
Flow rate: **1.2 gpm - 0.3 m³/h**
Valve material: **Ceramic**

DATI TECNICI

Spessore minimo del piano: 10 mm
Spessore massimo del piano: 50 mm
Numero di fori: 2
Diametro dei fori per installazione: Ø 35-40 mm
Distanza minima dall'alimentazione: 300 mm
Distanza massima dall'alimentazione: 300 mm
Raccordo di alimentazione: 3/8 GAS (EU)
Lunghezza flessibile di alimentazione: 550 mm
Altezza getto: 320 mm
Profondità getto: 230 mm
Bocca girevole: Sì
Altezza totale: 460 mm
Distanza minima manopole: 507 mm
Distanza massima manopole: 525 mm
Pressione acqua: 5 / 1,5 / 3 atm
Portata: 0.3 m³/h
Materiale valvola: Ceramica

CARE AND CLEANING INSTRUCTIONS

GENERAL CLEANING GUIDELINES

Wash surfaces gently with a soft damp cloth; use a neutral liquid soap with water for daily cleaning. Rinse completely with water, dry any overspray. Never use an abrasive material such as a brush or scouring pad to clean surface. The use of abrasive cleaners, cleansers or disinfectants will damage the surface finish and void the warranty.

We suggest a semi-annual wax routine using a high quality clear carnauba paste wax to extend the life of a living finish. This will keep the finish close to its original form and minimize the appearance of use. The use of polishing agents can damage finish and void the warranty.

Note that prolonged contact with certain items such as citrus fruit juice, salt, vinegar, mustard, pickles, mayonnaise, anti-bacterial soap and wines on your surface for prolonged periods will also alter all surface finish.

NEVER USE:

Steel wool pads

Bleaches containing hypochlorite

Silver dip cleaners or polishes of any type.

Cleaning burnished brass surfaces

The antiquing finish of the surface (Burnished Brass) is the result of natural oxidation that has been accelerated and it is a "living finish". Living Finishes have NO PROTECTIVE COATING so they can be scratched or scuffed if not cared for properly.

The unique characteristic of these finishes is that they wear and age over time. Essentially, the finish replicates what nature would do to the surface material naturally when exposed to the environment.

These products will generally tend to darken slightly on the areas that are infrequently touched and lighten or highlight on the areas that are contacted on a consistent basis. Soaps, acidic fluids, and astringent cleaners can damage the finish. Avoid using abrasive pads, sponges, or cloths to clean the product. Do not allow water spots to dry on.

Cleaning chromed brass surfaces

This finish is achieved by chrome plating solid brass and it is a "living finish".

Living Finishes have NO PROTECTIVE COATING so they can be scratched or scuffed if not cared for properly.

This durable finish will not change if the general cleaning guidelines are followed.

Please follow the general cleaning guidelines to keep this finish close to its original form and minimize the appearance of use.

Cleaning nickeled brass surfaces

This finish is achieved by nickel plating solid brass and it is a "living finish".

Living Finishes have NO PROTECTIVE COATING so they can be scratched or scuffed if not cared for properly.

Oxidation that may appear over time on the nickel plated brass surfaces is a normal characteristic of this living finish. Please follow the general cleaning guidelines to keep this finish close to its original hue and minimize the appearance of use.

PULIZIA E MANUTENZIONE

INDICAZIONI GENERALI

Lavare le superfici delicatamente con un panno morbido umido; usare un sapone neutro liquido per la pulizia giornaliera. Sciacquare accuratamente con acqua e asciugare. Non usare mai materiali abrasivi quali spazzolini o panni abrasivi per pulire le superfici. L'uso di detergenti abrasivi o disinfettanti potrebbe danneggiare la finitura ed invalidare la garanzia. Si suggerisce un trattamento a cera semestrale usando una pasta di carnauba neutra di buona qualità per proteggere la finitura ed estenderne la durata. L'uso di agenti lucidanti può danneggiare la finitura ed invalidare la garanzia.

Il contatto prolungato delle superfici con alcune sostanze quali succhi di agrumi, sale, aceto, mostarda, maionese, sapone antibatterici e vino potrebbe alterare la finitura superficiale.

NON UTILIZZARE:

Spugne in lana d'acciaio

Candeggina

Detergenti per argento o altre sostanze lucidanti

Pulizia delle superfici in ottone brunito

Per ottenere la speciale brunitura dei particolari in ottone brunito non è stato fatto uso di vernici protettive sintetiche, per non compromettere con una patina artificiale la bellezza dell'ottone. L'anticatura della sua superficie è il risultato di un'ossidazione naturale che è stata semplicemente accelerata. Tutte le superfici in ottone anticato naturale possono essere pulite con detersivi sgrassanti usati in cucina, accompagnati dall'uso di una paglietta abrasiva (quella di colore verde usata per la pulizia delle stoviglie). Si consiglia di agire sul metallo con leggera pressione ed in maniera uniforme, portando l'oggetto alla chiarezza desiderata, successivamente asciugare i particolari in ottone. Non devono essere utilizzati prodotti lucidanti, indicati per mantenere la brillantezza ma non l'anticatura, i quali porterebbero il materiale ad una lucidatura non conforme con la nostra produzione. In ogni caso, eventuali maculature che dovessero formarsi con il tempo sulle superfici in ottone brunito sono da considerarsi il frutto voluto e peculiare della nostra lavorazione artigianale sul metallo.

Pulizia delle superfici in ottone cromato

Per ottenere la speciale lucidatura dei particolari in ottone cromato non è stato fatto uso di vernici sintetiche, per non compromettere con una patina artificiale la bellezza della cromatura. Tutte le superfici in ottone cromato devono essere pulite, laddove necessario, con un panno morbido anche in microfibra e, all'occorrenza, con l'ausilio di prodotti adatti alla lucidatura dei metalli. Non devono essere utilizzate spugne abrasive.

Pulizia delle superfici in ottone nichelato satinato

Per ottenere la speciale nichelatura dei particolari in ottone nichelato satinato non è stato fatto uso di vernici sintetiche, per non compromettere con una patina artificiale la bellezza dell'ottone massello nichelato e satinato. Tutte le superfici in ottone nichelato e satinato devono essere pulite, laddove necessario, con un panno morbido anche in microfibra e, all'occorrenza, con l'ausilio di sapone neutro. Non devono essere utilizzate spugne abrasive.



Tel. +39 055 656 0324 | info@officinegullo.com
Via Della Torricella 29, Antella, Bagno a Ripoli - 50012 Florence - Italy

OFFICINEGULLO.COM